


Última actualización de la información: Octubre 2020

**Configuraciones productos: 7578+1829**

7578: Aplicación simple Poste con luminaria 1x26 W TC-T h. 1100 mm



**Código producto**

7578: Aplicación simple Poste con luminaria 1x26 W TC-T h. 1100 mm **¡Advertencia! Código fuera de producción**

**Descripción**

Luminaria para poste para la iluminación de exteriores, destinada al uso de lámpara fluorescente compacta TC-T de 26W. Está formada por un difusor en cristal moldeado, colocado en un soporte realizado en material termoplástico y provisto de recuperador de flujo en laminado de aluminio. El acople entre el difusor y el plato está garantizado por un marco en aluminio fundición a presión fijado a dicho plato con tornillos de acero. El cuerpo lámpara se une al poste a través de un específico brazo de conexión en policarbonato. El poste está realizado en aluminio extrusionado, cerrado en la parte superior con una específica tapa en aluminio fundición a presión, sobre una junta de neoprene. La aplicación del poste al suelo se efectúa trámite una base específica de anclaje en aluminio. Uso de bulonería de acero inoxidable.

**Instalación**

En suelo trámite específica base en aluminio.

**Colores**

Negro (04) | Gris (15)

**Montaje**

atomillado al suelo

**Equipo**

Conexión directa a la tensión de la red 230 Volts.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

Im de sistema:	758	Temperatura de color [K]:	2700
W de sistema:	28	Pérdidas del transformador	2
Im de la fuente:	1800	[W]:	
W de la fuente:	26	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	27.1	Código de lámpara:	1829
Im en modo emergencia:	-	Enchufe:	GX24d-3
Flujo total de emisión en ángulo de 90° o superior [Lm]:	141	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	42	Código ZVEI:	TC-T
CRI:	85	Número de grupos ópticos:	1
		Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.

Polar

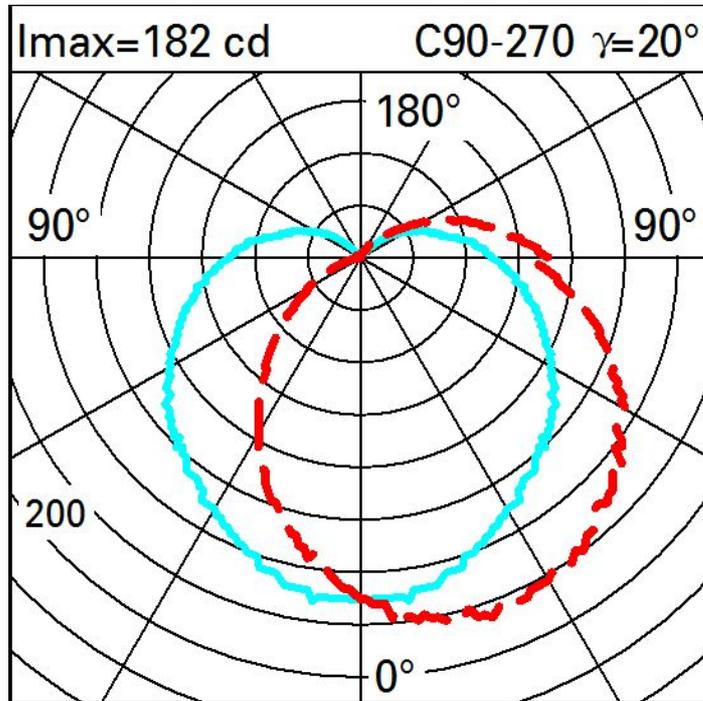

Isolux

