

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

#### Configuration du produit: Q983

Q983: appareil wall-washer - Ø 153 mm - warm white - frame



#### Référence produit

Q983: appareil wall-washer - Ø 153 mm - warm white - frame

#### Description technique

Appareil encastrable circulaire wall-washer, prévu pour l'utilisation de LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser avec plaque. Réflecteur métallisé sous vide à l'aluminium, avec couche de protection anti-rayures, idéal pour obtenir un éclairage vertical du haut vers le bas. Corps en aluminium moulé sous pression et système de dissipation passive. Le produit est pourvu de LED C.o.B. tonalité warm white 2700K (IRC 90).

#### Installation

Encastrément à l'aide de ressorts de torsion permettant une installation facile sur faux-plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm.

#### Poids (Kg)


1.22

#### Montage

encastré au plafond

#### Câblage

Le produit comprend les composants DALI




Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



#### Données techniques

Im du système:	1760	Température de couleur [K]:	2700
W du système:	31.2	MacAdam Step:	2
Im source:	3200	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	28	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	56.4	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Control:	DALI
IRC (minimum):	90		

Polaire

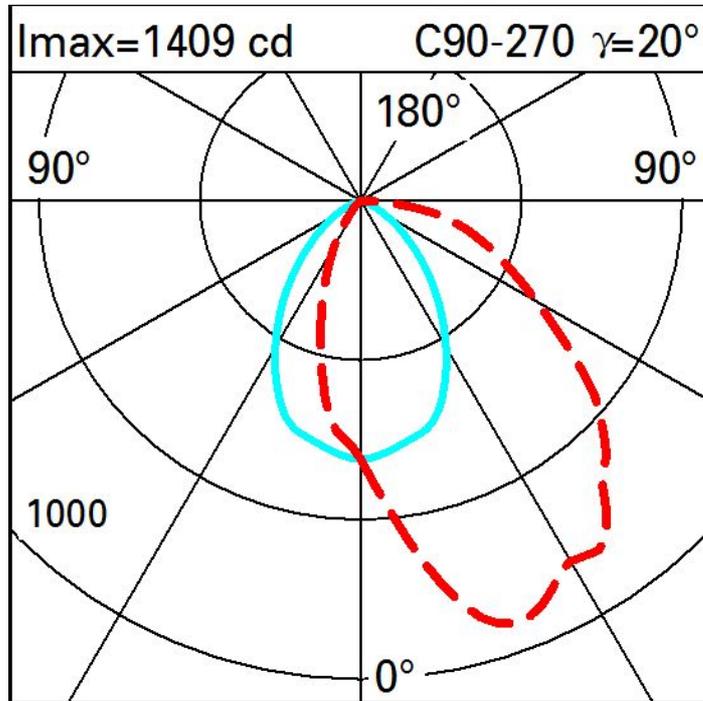

Eclairéments

Lux      Wall distance = 1m

3													
	0.8	3	12	53	206	378	206	53	12	3	0.8		
2	4	10	30	94	258	392	258	94	30	10	4		
	6	15	39	93	170	241	170	93	39	15	6		
1	8	17	36	65	101	128	101	65	36	17	8		
	9	17	28	42	62	76	62	42	28	17	9		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						