

View Opti Beam Lens quadrato


Design iGuzzini /
Arup

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: Q345

Q345: proiettore quadrato corpo grande - WW



Codice prodotto

Q345: proiettore quadrato corpo grande - WW **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario trifase /DALI. Apparecchio realizzato in alluminio pressofuso e parte frontale in materiale termoplastico. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360° attorno l'asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Vano ottico formato da LED in tonalità di colore warm White 3000K CRI90 con tecnologia OPTIBEAM LENS, distribuzione luminosa wall-washer per un'illuminazione verticale omogenea della parete. Driver elettronico dimmerabile integrato su scatola con sistema a semi-scomparsa sul binario. Possibilità di installazione di diversi accessori piani come OPTIBEAM REFRACTOR per la variazione della distribuzione luminosa, frangiluce, soft lens e un accessorio esterno come la visiera asimmetrica in grado di evitare dispersione di luce parassita sul soffitto.

Installazione

A binario elettrificato trifase / DALI

Colore

Nero (04) | Bianco/Nero (47)

Peso (Kg)

1.85

Montaggio

binario dali|binario trifase

Cablaggio

Prodotto completo di componentistica elettronica dimmerabile, alloggiata su scatola a semi-scomparsa nel binario.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	2105	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	29	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	3050	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	24	Perdite dell'alimentatore	5
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	72.6	[W]:	
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Codice ZVEI:	LED
CRI (minimo):	90	Numero di vani ottici:	1
		Control:	Push Dim

Polare

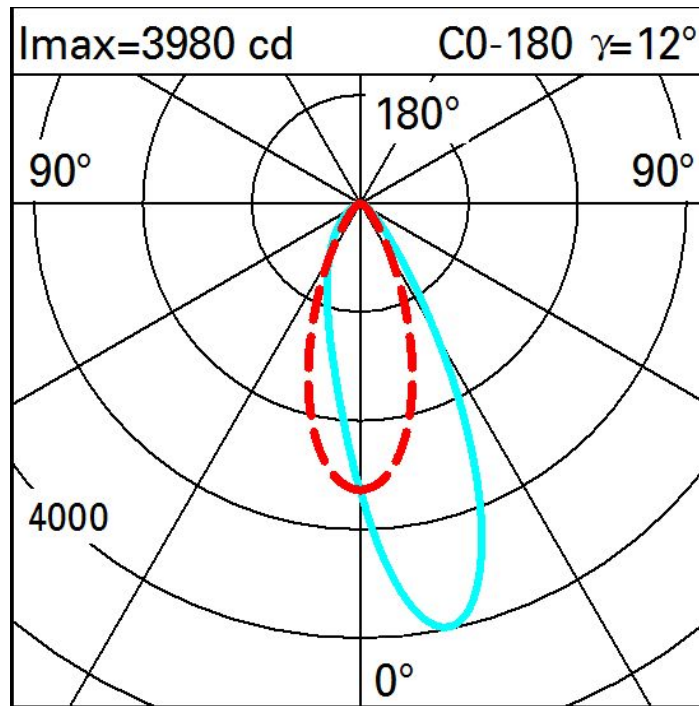

Illuminanti

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.3	0.8	2	8	23	40	23	8	2	0.8	0.3		
2	1	3	6	17	46	78	46	17	6	3	1		
	2	4	9	27	81	139	81	27	9	4	2		
1	2	5	11	39	115	186	115	39	11	5	2		
	3	6	16	48	109	158	109	48	16	6	3		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						