


iN90 - iN60 - iN30

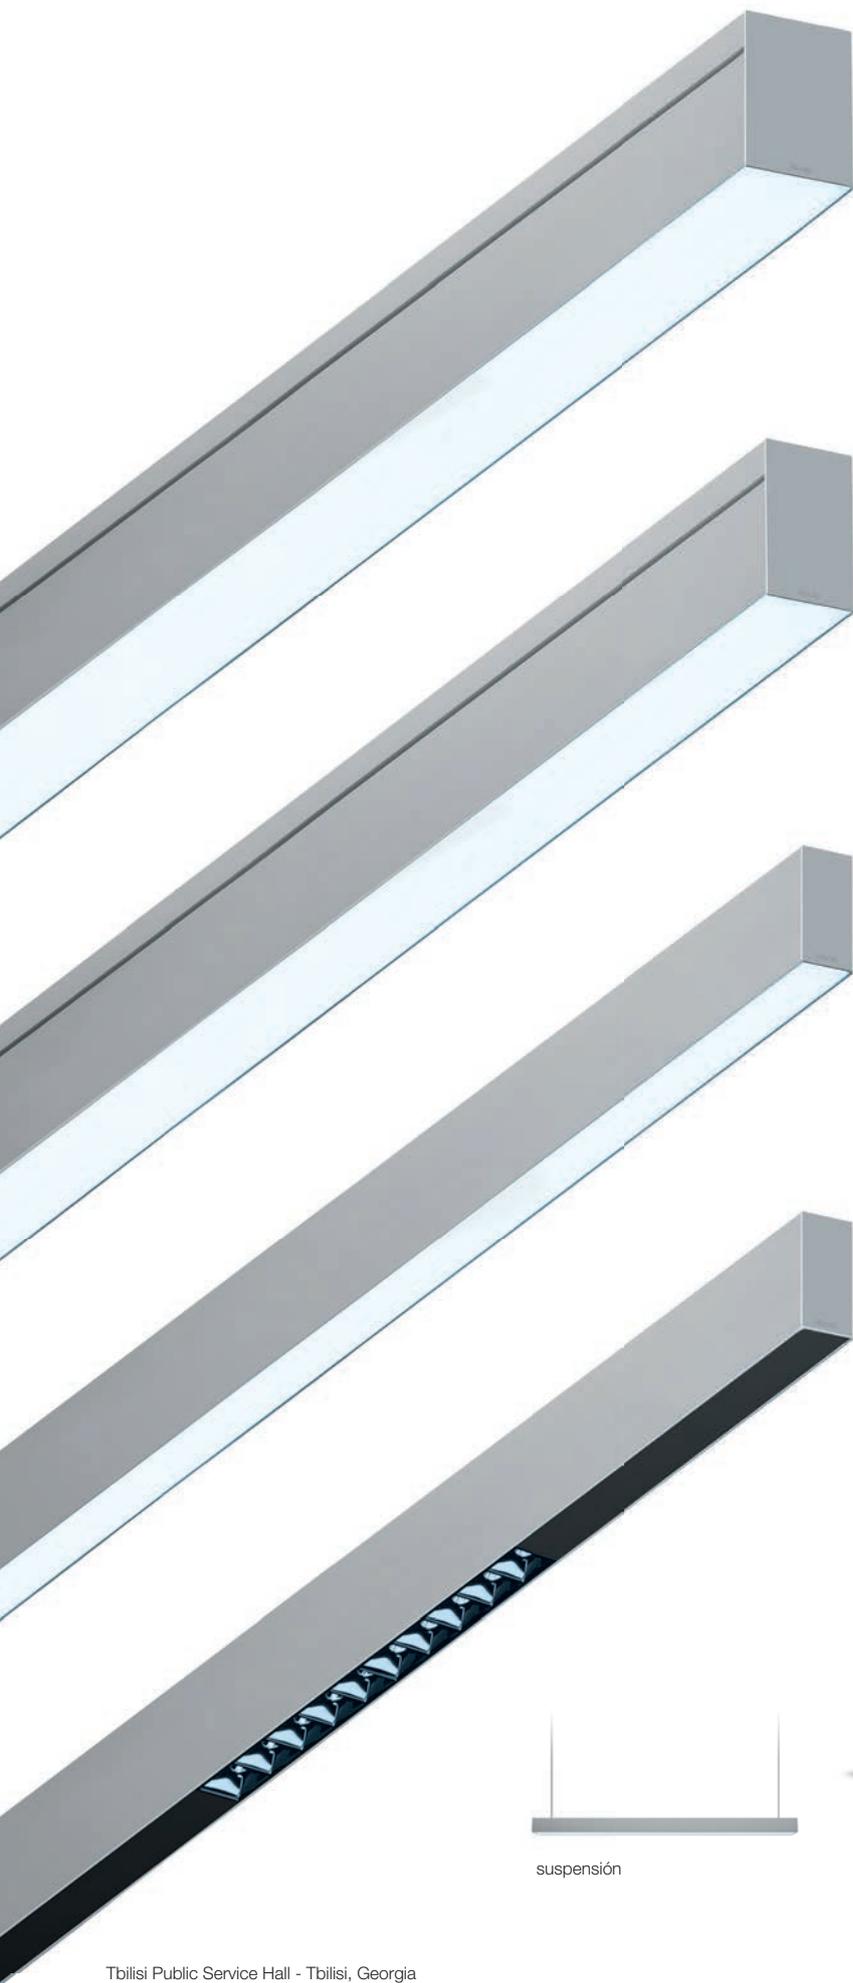

iN90

iN60
iN60 LED

iN30 FL
iN30 LED
Low contrast

iN30 LED
High contrast



suspensión



superficie




empotrable



pared

Elementos estructurales

Módulo inicial
incluye cableado pasante y difusor

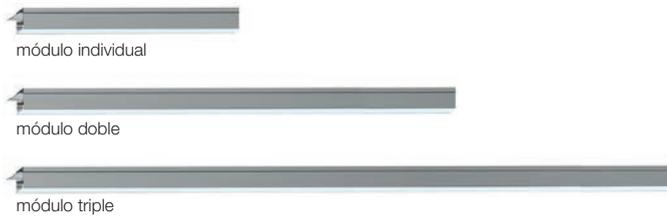

Módulo línea continua
incluye difusor, disponible
en la versión triple



Módulo angular
incluye placa cableada,
cableado pasante y difusor



Placas con cableado electrónico
disponible también con cableado
DALI y luz de emergencia



Cableado pasante para módulos línea continua
Incluye clemas de conexión,
disponible en las longitudes:
3, 6, 9 y 12 módulos




Este sistema de agregación
permite realizar las más
articuladas composiciones.

Para el pedido completo añadir
los códigos del sistema de
instalación pre seleccionado.

**Para instalaciones complejas,
consultar la hoja de instrucciones
y/o el configurador en línea.**



<http://inconfigurator.iguzzini.it/>

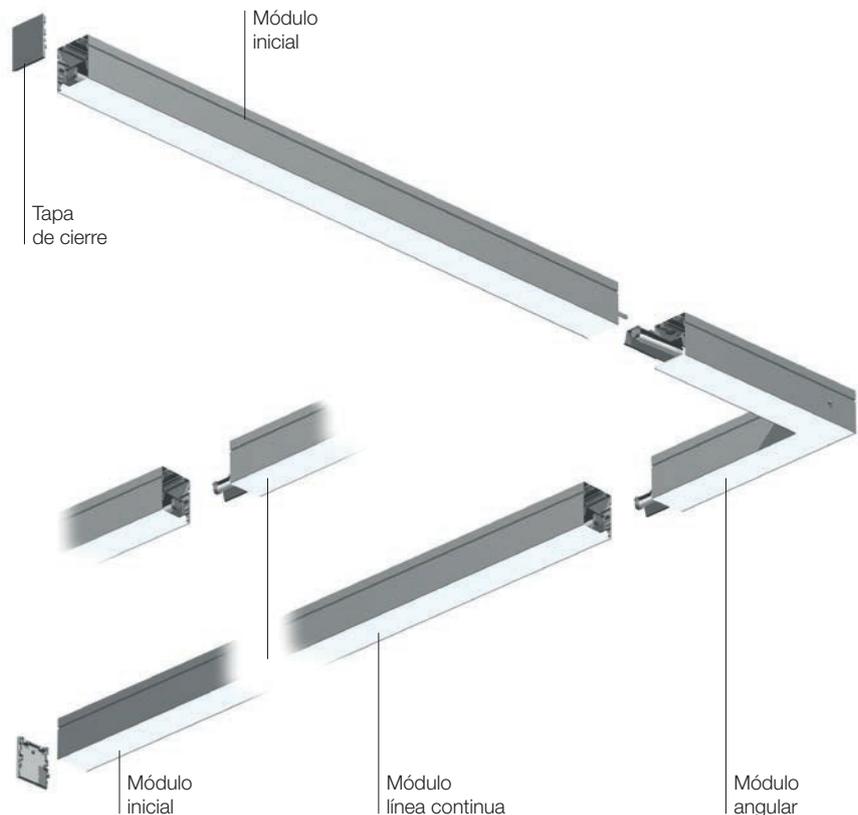


Composiciones

① iN 90 Minimal: composición lineal "Overlapping" L=4,8m

- Módulo inicial individual **M434**
- Módulo línea continua **M440**
- Cableado pasante **M496**
- Placas para cableado 4x**M490**
- Pareja de tapas de cierre **MWB3**
- Lámparas T16 8x28/54W



módulo inicial individual

módulo línea continua

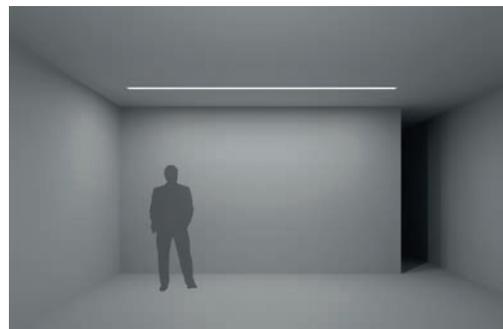

② iN 90 Minimal: composición angular "Overlapping" L₁=4,3m - L₂=5,5m

- Módulo inicial triple **M436**
- Módulo inicial individual **M434**
- Módulo línea continua **M440**
- Módulo angular **MWA7**
- Cableado pasante **M496**
- Placas para cableado 7x**M490**
- Pareja de tapas de cierre **MWB3**
- Lámparas T16 14x28W
- Lámparas T16 2x24W para módulo angular

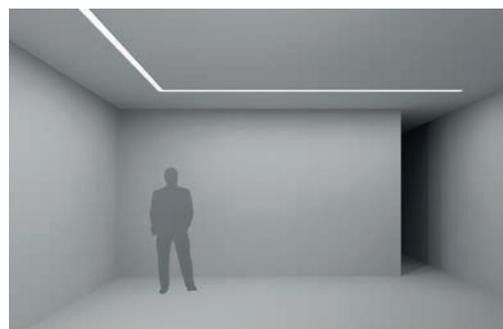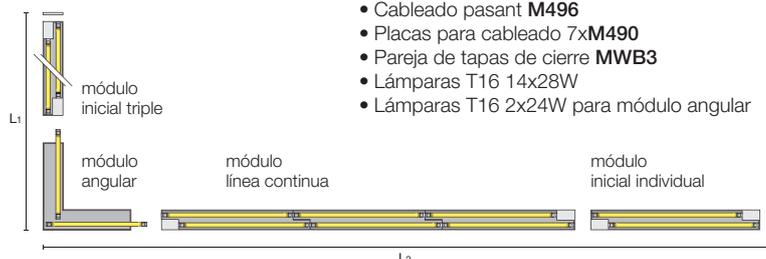

③ iN 60 Minimal: composición lineal "Overlapping" L=8,6m con módulo raíl


- Módulo inicial individual 2x**M678**
- Módulo raíl **MWH4**
- Módulo línea continua **M682**
- Cableado pasante **M757**
- Placas para cableado 7x**M748**
- Pareja de tapas de cierre **MWH5**
- Lámparas T16 5x35/49/80W

módulo inicial individual

módulo raíl

módulo inicial individual

módulo línea continua

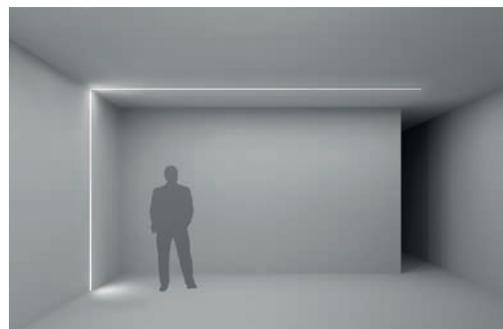



Características



- Sistema luminoso modular para línea continua.
- Posibilidad de instalación individual o agregada en línea continua.
- Disponible en versiones con lámparas FL T16 y LED.
- Emisión difusa para luz general con difusor de PMMA ópalo.
- Perfil en aluminio extrusionado.
- Tapas de cierre en aleación de aluminio.
- Placa cableada portalámparas en aleación de acero.

- Instalación en suspensión, empotrada, en superficie y pared.
- Disponibles equipos electrónicos y DALI.
- Reactancias multipotencia para versiones con lámparas FL T16.
- Elevado rendimiento luminoso.
- Versión de suspensión con cables provistos de sistema de regulación milimétrica.



Suspensión (Minimal)

Empotrable (Minimal y Frame)

Techo (Minimal)

Pared (Minimal)

Lámparas

iN 60 LED con óptica Low contrast.



LED

iN 60 versión monolámpara con sistema overlapping de lámparas fluorescentes T16.



Overlapping



Minimal



W longitud placas código color

Módulo inicial con cableado pasante

para placa 21/39W	885	1	M674 12
para placa 28/54W	1185	1	M675 12
	2252	2	M676 12
	3326	3	M677 12
para placa 35/49/80W	1485	1	M678 12
	2852	2	M679 12
	4226	3	M680 12

Módulo línea continua

para placa 28/54W	3226	3	M681 12
para placa 35/49/80W	4126	3	M682 12

Cableado pasante para módulos línea continua

28/54W	3	M753 00
28/54W	6	M754 00
28/54W	9	M755 00
28/54W	12	M756 00
35/49/80W	3	M757 00
35/49/80W	6	M758 00
35/49/80W	9	M759 00
35/49/80W	12	M760 00

Para el cableado de las aplicaciones empotradas consultar la hoja de instrucciones.



lámpara W código color


T 16 (G5)	Placa monolámpara	
	Multipotencia	
	21/39W	M746 01
	28/54W	M747 01
	35/49/80W	M748 01
	DALI multipotencia	
	21/39W	M749 01
	28/54W	M750 01
	35/49/80W	M751 01
	Multipotencia y luz de emergencia	
	35/49W	M752 01

Las versiones DALI ocupan 1 direcciones



Módulo angular con placa cableada y cableado pasante

T 16 (G5)	2x14/24W	MWG9 12
	DALI	
	2x14/24W	MWH0 12




accesorios y sistemas de instalación

	código color
Pareja de tapas de cierre Incluye cárter de cierre para placas overlapping	MWH5 15
Accesorio para instalación empotrada sin marco Incluye distanciadores para enrasado	MWH6 00
Conexión para instalación en pared	MWB7 15
Base de alimentación con cables de suspensión L=1500	MWB4 01 para versiones electrónicas
	MWM2 01 para DALI y emergencia
Cable de suspensión intermedio	MW67 00

Para la composición del sistema consultar la hoja de instrucciones


Información técnica



Código	①	②	③	④	⑤
M746 - M749	21/39W	21/39W	21/39W	21/39W	-
M747 - M750	28/54W	28/54W	28/54W	28/54W	-
M748 - M751	35/49/80W	35/49/80W	35/49/80W	35/49W	-
MWG9 - MWH0	2x14/24W	2x14/24W	2x14/24W	2x14/24W	-
M752	35/49W	35/49W	35/49W	35/49W	-

01
BLANCO12
ALUMINIO

Frame



W	longitud	placas	código color
Módulo inicial con cableado pasante			
para placa 21/39W			
885	1		M692 01-12
para placa 28/54W			
1185	1		M693 01-12
2252	2		M694 01-12
3326	3		M695 01-12
para placa 35/49/80W			
1485	1		M696 01-12
2852	2		M697 01-12
4226	3		M698 01-12
Módulo línea continua			
para placa 28/54W			
3226	3		M699 01-12
para placa 35/49/80W			
4126	3		M700 01-12

Incluye grapas para instalación empotrada



Cableado pasante para módulos línea continua			
28/54 W	3		M753 00
28/54 W	6		M754 00
28/54 W	9		M755 00
28/54 W	12		M756 00
35/49/80 W	3		M757 00
35/49/80 W	6		M758 00
35/49/80 W	9		M759 00
35/49/80 W	12		M760 00

Para el cableado de las aplicaciones empotradas consultar la hoja de instrucciones.




lámpara	W	código color
Placa monolámpara		
Multipotencia		
T 16 (G5)	21/39 W	M746 01
	28/54 W	M747 01
	35/49/80 W	M748 01
DALI multipotencia		
	21/39 W	M749 01
	28/54 W	M750 01
	35/49/80 W	M751 01
Multipotencia y luz de emergencia		
	35/49 W	M752 01


Las versiones DALI ocupan 1 direcciones



Módulo angular con placa cableada y cableado pasante		
T 16 (G5)	2x14/24 W	MWH7 01-12
DALI		
	2x14/24 W	MWH8 01-12



Módulo angular pared/techo con placa cableada y cableado pasante		
T 16 (G5)	2x14/24 W	MWI1 01-12
DALI		
	2x14/24 W	MWI2 01-12



accesorios




Pareja de tapas de cierre
Incluye carter de cierre para placas overlapping

Para la composición del sistema consultar la hoja de instrucciones

código color

MWI7 01-15

Información técnica



Código	①	②	③	④	⑤
M746 - M749	21/39W	21/39W	21/39W	-	21/39W
M747 - M750	28/54W	28/54W	28/54W	-	28/54W
M748 - M751	35/49/80W	35/49/80W	35/49/80W	-	35/49W
MWH7 - MWH8 MWI1 - MWI2	-	-	-	-	2x14/24W
M752	35/49W	35/49W	35/49W	-	35/49W

LED


lámpara	W*	lm	longitud	placas	código color
	Módulo inicial Minimal con cableado pasante				
	para placa LED L=597				
		612		1	MR37 12
	para placa LED L=1196				
	1210		1	MR38 12	
	2397		2	MR39 12	
	3594		3	MR40 12	
Módulo línea continua Minimal					
para placa LED L=1196					
	3594		3	MR41 12	




lámpara	W*	lm	longitud	placas	código color
	Módulo inicial Frame con cableado pasante				
	para placa L=597				
		612		1	MR42 01-12
	para placa L=1196				
	1210		1	MR43 01-12	
	2397		2	MR44 01-12	
	3594		3	MR45 01-12	
Módulo línea continua Frame					
para placa L=1196					
	3594		3	MR46 01-12	



	LED Módulo angular Minimal con placa LED y cableado pasante				
	Neutral white				
	22 W	2650			MXM7 12
Warm white					
	22 W	2460			MXM8 12
Neutral white DALI					
	22 W	2650			MXM9 12
Warm white DALI					
	22 W	2460			MXN0 12



	LED Módulo angular Frame con placa LED y cableado pasante				
	Neutral white				
	22 W	2650			MXN1 01-12
Warm white					
	22 W	2460			MXN2 01-12
Neutral white DALI					
	22 W	2650			MXN3 01-12
Warm white DALI					
	22 W	2460			MXN4 01-12



	LED Placa LED				
	Neutral white				
	11 W	1330	597		MR47 01
	22 W	2650	1196		MR48 01
Warm white					
	11 W	1230	597		MR49 01
	22 W	2460	1196		MR50 01
Neutral white DALI					
	11 W	1330	597		MR51 01
	22 W	2650	1196		MR52 01
Warm white DALI					
	11 W	1230	597		MR53 01
	22 W	2460	1196		MR54 01

Las versiones DALI ocupan 1 direcciones

	Cableado pasante para módulos línea continua				
	para placa L=1196				
	22 W			3	MA55 00
	22 W			6	MA56 00
	22 W			9	MA57 00
	22 W			12	MA58 00

sistemas de instalación

	código	color
 Placa con clema de conexión y prensacable para conexión cableado pasante Se utiliza cada nueva alimentación intermedia (consultar hoja de instrucciones)	M761	00
 Pareja de tapas de cierre	MWP6	15
	MWP7	01-15
		para versiones Frame

Para la composición del sistema consultar la hoja de instrucciones

* El actual valor de W puede disminuir el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.