


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

Configurazione di prodotto: QU71

QU71: Ø 234 mm - neutral - inverter



Codice prodotto

QU71: Ø 234 mm - neutral - inverter

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo per installazione a plafone o sospensione tramite kit da ordinare separatamente. Prodotto finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Prodotto dotato di dissipazione passiva. Apparecchio completo di LED in tonalità di colore neutral (4000K). Emissione luminosa UGR<19 L<3000 cd/mq ideale per ambienti dove sono presenti videotermini. Prodotto completo di inverter, in caso di black out è comunque garantito un funzionamento per un massimo di 3 ore.

Installazione

a plafone o sospensione tramite kit da ordinare come accessorio.

Colore

Bianco/Alluminio (39) | Nero/Alluminio (40)

Peso (Kg)

2.45

Montaggio

a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di componentistica elettronica + inverter

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	2898	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	31.2	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	3450	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	23	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	92.9	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	84	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
CRI (minimo):	90	Control:	On/off

Polare

Imax=2745 cd	CIE nL 0.84 94-100-100-100-84 UGR 15.9-15.9 DIN A.61 UTE 0.84A+0.00T F*1=936 F*1+F*2=999 F*1+F*2+F*3=1000 CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65° UGR<16 L<1500 cd/mq @65°	Lux			
		h	d	Em	Emax
	2	2.5	534	686	
	4	5	133	172	
	6	7.5	59	76	
	8	10	33	43	

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	73	69	66	63	68	65	65	62	74
1.0	77	73	70	68	72	70	69	66	79
1.5	82	79	76	75	78	76	75	72	86
2.0	85	82	81	79	81	80	79	76	91
2.5	86	85	83	82	83	82	81	79	94
3.0	88	86	85	84	85	84	83	81	96
4.0	89	88	87	86	86	86	84	82	98
5.0	89	89	88	87	87	86	85	83	99

Curva limite di luminanza

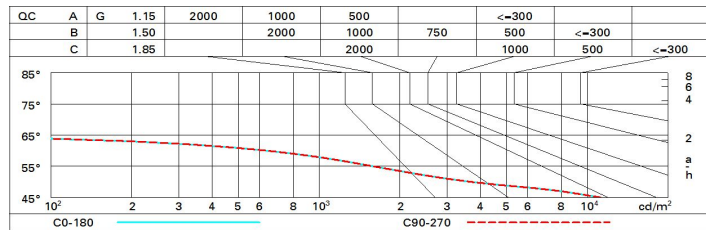


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 3450 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	10.5	17.2	16.8	17.4	17.7	16.5	17.2	16.8	17.4	17.7
	3H	10.3	17.0	16.7	17.2	17.5	16.3	17.0	16.7	17.2	17.5
	4H	10.3	16.9	16.6	17.1	17.4	16.3	16.9	16.6	17.1	17.5
	6H	10.2	16.7	16.5	17.0	17.4	16.2	16.7	16.5	17.0	17.4
	8H	10.1	16.7	16.5	17.0	17.3	16.2	16.7	16.5	17.0	17.3
	12H	10.1	16.6	16.5	16.9	17.3	16.1	16.6	16.5	16.9	17.3
4H	2H	10.3	16.9	16.6	17.1	17.5	16.3	16.9	16.6	17.1	17.4
	3H	10.1	16.6	16.5	16.9	17.3	16.1	16.6	16.5	16.9	17.3
	4H	10.0	16.5	16.4	16.8	17.2	16.0	16.5	16.4	16.8	17.2
	6H	15.9	16.3	16.4	16.7	17.1	15.9	16.3	16.4	16.7	17.1
	8H	15.9	16.2	16.3	16.7	17.1	15.9	16.2	16.3	16.7	17.1
	12H	15.8	16.2	16.3	16.6	17.0	15.8	16.2	16.3	16.6	17.0
8H	4H	15.9	16.2	16.3	16.7	17.1	15.9	16.2	16.3	16.7	17.1
	6H	15.8	16.1	16.3	16.5	17.0	15.8	16.1	16.3	16.5	17.0
	8H	15.7	16.0	16.2	16.5	17.0	15.7	16.0	16.2	16.5	17.0
	12H	15.7	15.9	16.2	16.4	16.9	15.7	15.9	16.2	16.4	16.9
12H	4H	15.8	16.2	16.3	16.6	17.0	15.8	16.2	16.3	16.6	17.0
	6H	15.7	16.0	16.2	16.5	17.0	15.7	16.0	16.2	16.5	17.0
	8H	15.7	15.9	16.2	16.4	16.9	15.7	15.9	16.2	16.4	16.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.1 / -13.1					4.1 / -13.1				
	1.5H	6.8 / -25.9					6.8 / -25.9				
	2.0H	8.8 / -37.8					8.8 / -37.8				