


Última actualización de la información: Octubre 2023

Configuraciones productos: BH52
BH52: Aplique - Led Neutral White - con alimentador electrónico 200 - 240 Vca -Óptica de luz general



Código producto
BH52: Aplique - Led Neutral White - con alimentador electrónico 200 - 240 Vca -Óptica de luz general **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Luminaria de aplique para iluminación de exteriores en aplicaciones residenciales mediante el uso de fuentes luminosas de LED. La caja óptica consta de una pantalla de cristal estampado y pintado por dentro, que está fijada al plato de soporte de policarbonato a través de un marco externo de aluminio presofundido, esmaltado con pintura acrílica líquida de gran resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Junta de silicona (sin azufre) entre la pantalla y el plato. Con circuito multiled de potencia en color Neutral White 4200K fijado a la placa de soporte de aluminio galvanizado. La caja de leds posee un grado de protección IP55. Con prensacable PG9 de poliamida gris, adecuado para cables de 7,5 - 9,5 mm de diámetro. El plafón se puede instalar en la pared utilizando la base de policarbonato pintado. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2. Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y las normas específicas.

Instalación
En pared o en techo con tacos

Colores
Negro (04) | Gris (15)

Montaje
fijación en pared


Equipo
Grupo de alimentación con alimentador electrónico IP67, 200 -240Vca $\pm 10\%$, 50/60Hz y conector doble con acoplamiento rápido apto para cables de 2x4mm².

Notas
Producto con lámpara de led

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos					
Im de sistema:	523		Temperatura de color [K]:	4000	
W de sistema:	11		MacAdam Step:	3	
Im de la fuente:	820		Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)	
W de la fuente:	8.7		Pérdidas del transformador	2.3	
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	47.6		[W]:		
Im en modo emergencia:	-		Código de lámpara:	LED	
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	62		Número de lámparas por grupo óptico:	1	
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	64		Código ZVEI:	LED	
CRI (mínimo):	80		Número de grupos ópticos:	1	
			Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.	

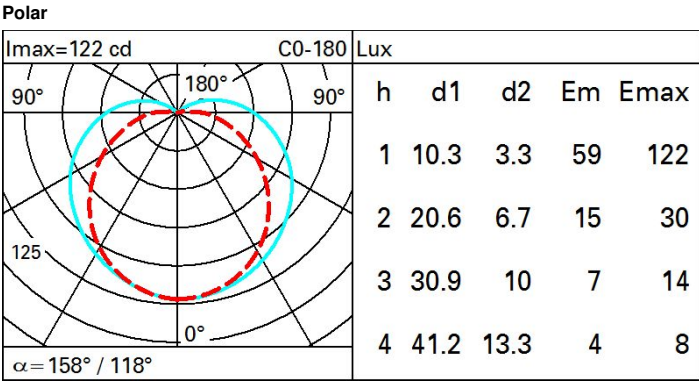

Isolux

