iN60 Evo System

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Février 2025

Configuration du produit: PT38.01+RU50.38
PT38.01: Module d'angle plafonnier/suspension - - Down - GL HO - DALI - - 24.5W 3285.6lm - 3500K - Blanc
RU50.38: Écran simple Opale L=1200 (GL) - Opalin

Référence produit
PT38.01: Module d'angle plafonnier/suspension - - Down - GL HO - DALI - - 24.5W 3285.6lm - 3500K - Blanc

Description technique
Élément d'angle plafonnier/suspension Minimal, avec module LED 3500K version High Output (HO) General Light. Alimentation gradable DALI intégrée avec câblage passant pour lignes continues. L'équipement optique et structurel du module permet d'obtenir de hautes valeurs de flux et d'efficacité du système. Produit fourni avec écran réfléchissant « Furukawa » pour encore plus d'efficacité. Dissipateur en aluminium extrudé et câbles électriques « Halogen Free ». Élément lumineux sans écran, mais compatible avec écrans Opales, à support ou simples.

Installation
Encastré.

Coloris	**Poids (Kg)**
Blanc (01)	3.02



Câblage
Raccordement par borniers à attache rapide pour branchement simplifié entre les modules consécutifs. Alimentation intégrée gradable DALI.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20 CE UKCA pending pending

Référence accessoire
RU50.38: Écran simple Opale L=1200 (GL) - Opalin

Description technique
Écran simple Opale flexible pour composition L=1200 - optique General Light -

Installation
encastrable au moyen de ressorts intégrés au profil

Coloris
Opalin (38)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

Données techniques

lm du système:	3286	Température de couleur [K]:	3500
W du système:	24.5	MacAdam Step:	3
lm source:	2220	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	11	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	134.1	Nombre de lampes par groupe optique:	1
lm en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	2
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Control:	DALI-2
IRC (minimum):	80		

Polaire

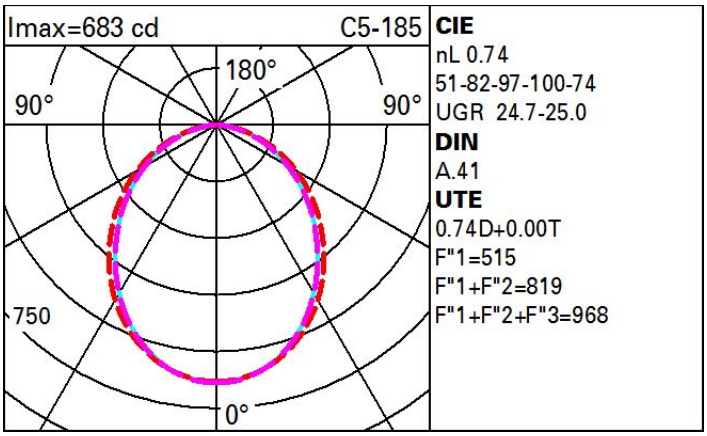
Imax=683 cd
C5-185
180°
90°
90°
750
0°
CIE
nL 0.74
51-82-97-100-74
UGR 24.7-25.0
DIN
A.41
UTE
0.74D+0.00T
F"1=515
F"1+F"2=819
F"1+F"2+F"3=968