


**Configuration du produit: P019**  
P019: Corps moyen - Neutral white - optique wall washer



P019: Corps moyen - Neutral white - optique wall washer **Attention ! Code abandonné**

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail électrique pour source LED PCB linéaire tonalité Neutral White (4 000K). Le produit est équipé d'un réflecteur en aluminium extra-pur anodisé afin de garantir une distribution lumineuse wall washer pour un éclairage vertical du mur de haut en bas. Ballast électronique intégré au corps de l'appareil. Groupe optique en aluminium moulé sous pression. Rotation verticale de 360° et inclinaison horizontale de 90°. Dissipation passive de la chaleur. Possibilité d'installation de l'écran asymétrique accessoire.

Sur rail électrifié ou sur patère

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Coloris</b>              | <b>Poids (Kg)</b> |
| Noir (04)   Blanc/Noir (47) | 1.35              |


fixé à un rail 3 allumages|en saillie au plafond

Le produit comprend les composants électroniques

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



|                                                  |      |                                      |                                 |
|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Im du système:                                   | 2880 | Température de couleur [K]:          | 4000                            |
| W du système:                                    | 33.4 | MacAdam Step:                        | 2                               |
| Im source:                                       | 3600 | Durée de vie LED 1:                  | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| W source:                                        | 30   | Code Lampe:                          | LED                             |
| Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): | 86.2 | Nombre de lampes par groupe optique: | 1                               |
| Im en mode secours:                              | -    | Code ZVEI:                           | LED                             |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:  | 0    | Nombre de groupes optiques:          | 1                               |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                 | 80   | Control:                             | On/off                          |
| IRC (minimum):                                   | 80   |                                      |                                 |

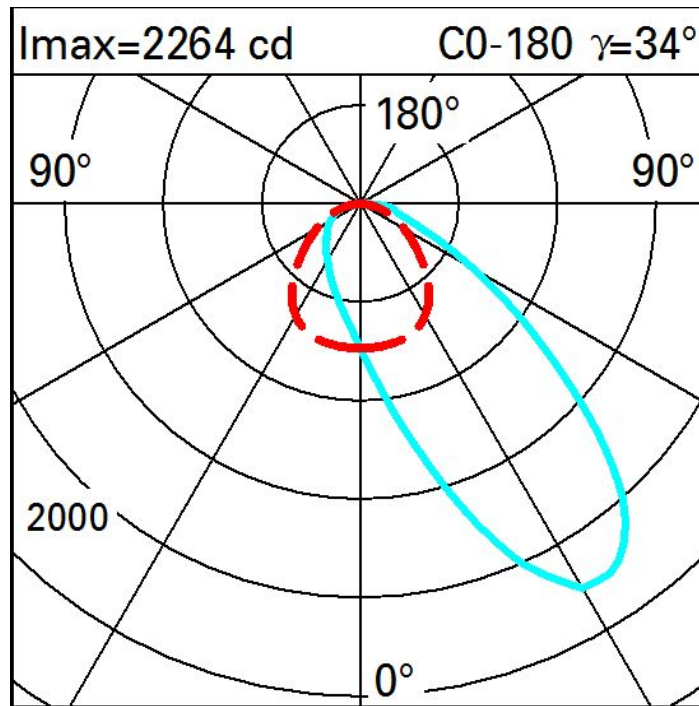

Eclairéments

| Lux |    |    |    |     |     |     |     |     |    |    |    | Wall distance = 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3   |    |    |    |     |     |     |     |     |    |    |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 6  | 12 | 27 | 74  | 194 | 302 | 194 | 74  | 27 | 12 | 6  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2   | 9  | 20 | 54 | 161 | 419 | 607 | 419 | 161 | 54 | 20 | 9  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 13 | 29 | 73 | 179 | 331 | 413 | 331 | 179 | 73 | 29 | 13 |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | 16 | 32 | 66 | 122 | 180 | 203 | 180 | 122 | 66 | 32 | 16 |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 16 | 29 | 49 | 74  | 95  | 101 | 95  | 74  | 49 | 29 | 16 |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0   |    |    |    |     |     |     |     |     |    |    |    |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | m  | -2 | -1 |     |     | 0   |     |     |    | 1  | 2  | 3                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |