

Dernière mise à jour des informations: Novembre 2024

Configuration du produit: EC48
EC48: Wow




Référence produit
EC48: Wow

Coloris
Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

Poids (Kg)
9

Montage
applique sur bras|calotte


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')




Données techniques

Im du système:	10380	Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	83.4	Durée de vie LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Im source:	-	Voltage [V]:	230
W source:	-	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, 124.5 valeurs du système):		Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Plage de température ambiante opérative:	De -40°C à 50°C.
IRC (minimum):	70	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Température de couleur [K]:	3000	Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

Polaire

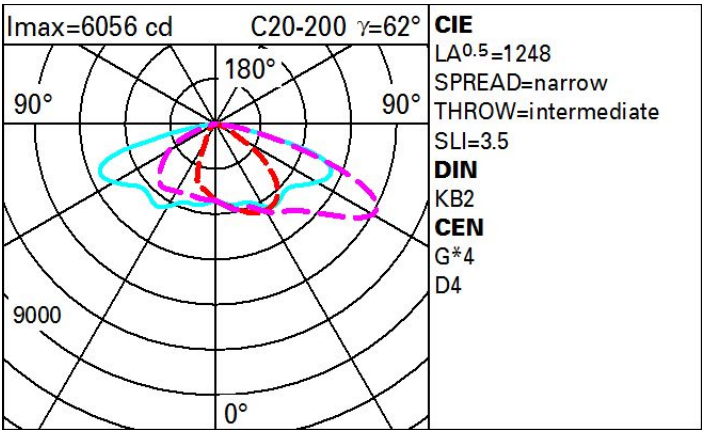

Isolux

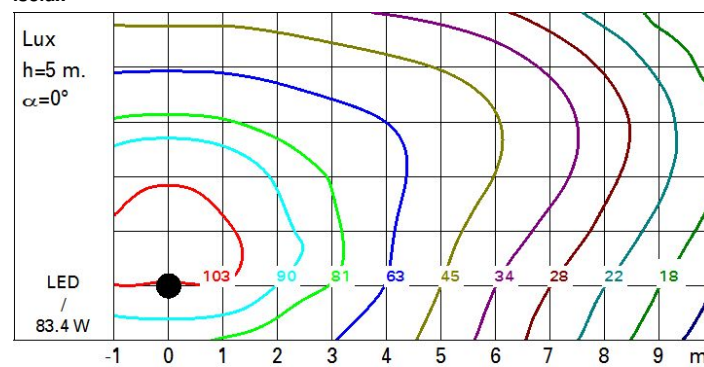

Coefficients d'utilisation

