

Última actualización de la información: Mayo 2024

**Configuraciones productos: P028**

P028: cuerpo grande - warm white - óptica up light wall washer

**Código producto**P028: cuerpo grande - warm white - óptica up light wall washer **¡Advertencia! Código fuera de producción****Descripción**

Proyector orientable con adaptador para instalación sobre rail de tensión de red para lámpara LED PCB lineal en color Warm White (3000K). Incluye reflector de aluminio súper puro anodizado para garantizar una distribución luminosa wall washer de iluminación vertical de la pared de arriba abajo. Alimentador electrónico integrado en el cuerpo. Cuerpo óptico en aluminio fundido a presión. Rotación de 360° alrededor del eje vertical e inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Disipación pasiva del calor. Posibilidad de instalación de apantallamiento asimétrico accesorio.

**Instalación**

En rail electrificado o en base

**Colores**

Negro (04) | Blanco/Negro (47)

**Peso (Kg)**

2.11

**Montaje**

raíl trifásico/en el techo

**Equipo**


Producto equipado con componentes electrónicos

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	2720	CRI (mínimo):	90
W de sistema:	48.1	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	3400	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	43	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	56.5	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	80	Número de grupos ópticos:	1

Polar

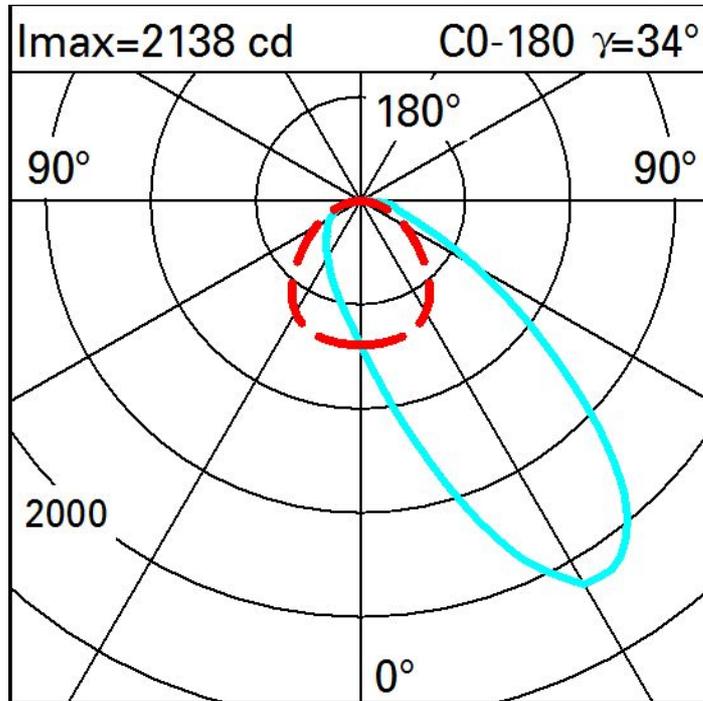

Illuminaciones

Lux      Wall distance = 1m

3												
	5	11	26	70	183	285	183	70	26	11	5	
2	8	19	51	153	396	574	396	153	51	19	8	
	12	28	69	169	313	390	313	169	69	28	12	
1	15	30	63	115	170	192	170	115	63	30	15	
	15	28	47	70	90	95	90	70	47	28	15	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					