Palco

Design Artec Studio | **iGuzzini**

Última actualización de la información: Octubre 2024

Configuraciones productos: P204
P204: cuerpo pequeño - lúmenes neutral White - electrónico regulable - óptica medium

Código producto
P204: cuerpo pequeño - lúmenes neutral White - electrónico regulable - óptica medium

Descripción
Proyector orientable con adaptador para la instalación sobre raíl de tensión de red para lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en color Neutral White (4000 K). Alimentador electrónico regulable incorporado en el producto. El aparato está realizado en fundición a presión de aluminio y material termoplástico, ofrece una rotación de 360° en torno al eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal, cuenta con bloqueos mecánicos de direccionamiento, para ambos movimientos, que se accionan con una única herramienta en dos tornillos, uno lateralmente en la barra y uno en el adaptador de raíl. Disipación pasiva del calor. Proyector apto para contener hasta dos accesorios planos al mismo tiempo. Además, puede aplicarse un componente externo adicional elegido entre aletas direccionales y pantalla antideslumbramiento. Todos los accesorios externos pueden orientarse de 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación
Con raíl electrificado sobre base



Colores
Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)
1.28

Montaje
raíl trifásico

Equipo
Componentes electrónicos regulables en el interior del aparato

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20 IP40 Para montaje óptico

Datos técnicos

Im de sistema:	2348	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	27.5	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	3200	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	24	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	85.4	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0	Corriente de entrada:	5 A / 50 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 31 Luminarias B16A: 50 Luminarias C10A: 52 Luminarias C16A: 85 Luminarias
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	20°	% mínimo de dimerización:	1
CRI (mínimo):	80	Protección al sobrevoltaje:	4kV Modo común y 2kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	4000	Control:	Completo di dimmer
MacAdam Step:	2		

Polar

Imax=13553 cd

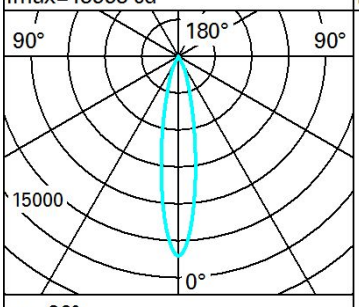

α=20°

Lux

h	d	Em	Emax
2	0.7	2581	3388
4	1.4	645	847
6	2.1	287	376
8	2.8	161	212