



ES89: Strahler mit Anschlussdose - LED Neutral White - eingebaute elektrische Versorgungseinheit - H.O. - Ta 25




Im System:	8585	Lebensdauer LED 1:	60,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W System:	80.6	Eingangsspannung [V]:	230
Im Lichtquelle:	10100	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	71	Anzahl Lampen in	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	106.5	Leuchtengehäuse:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 85 (L.O.R.) [%]:		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -30°C von 35°C.
Abstrahlwinkel [°]:	80°	Lebensdauer des Produkts bei angegebener Raumtemperatur:	≥ 50.000h Ta=25°C
CRI (minimum):	80	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Farbtemperatur [K]:	4000	Überspannungsschutz:	10kV Gleichtaktspannung und 6kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

Polardiagramm

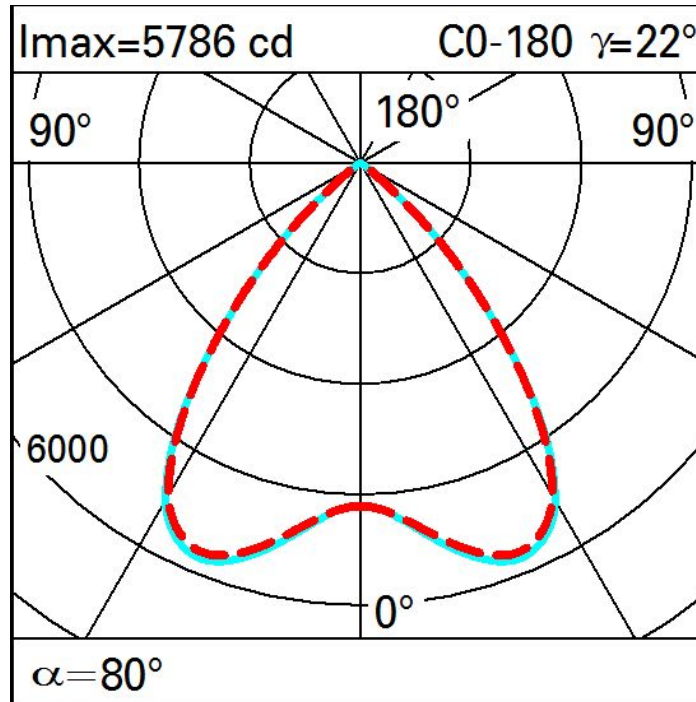

Isolux

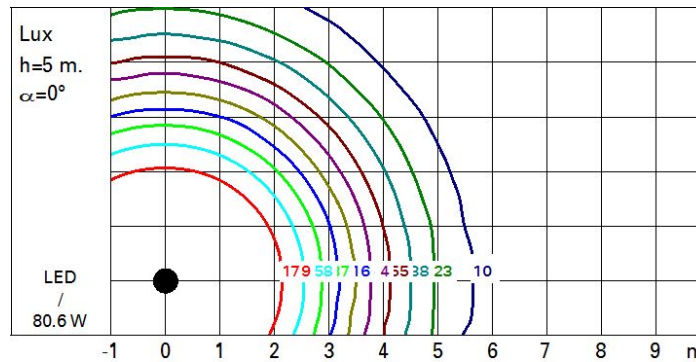

Beleuchtungen

