

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2023

Configurazione di prodotto: P282

P282: Proiettore corpo grande - Neutral white - alimentatore DALI - ottica wide flood



Codice prodotto

P282: Proiettore corpo grande - Neutral white - alimentatore DALI - ottica wide flood **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete DALI per sorgente LED ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità di colore neutral white. Ottica wide flood. Alimentatore DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° su piano orizzontale. Dotato di blocchi meccanici del puntamento e scale graduate, per entrambi i movimenti e si applicano agendo con uno stesso utensile su due viti, una laterale all'asta e una sull'adattatore a binario. Proiettore corredato di anello porta accessori atto a contenere un accessorio piano. E' possibile inoltre l'applicazione di un ulteriore componente esterno a scelta tra schermo asimmetrico, schermo anti abbagliamento, alette direzionali. Tutti gli accessori esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

Installazione

A binario elettrificato DALI

Colore

Grigio/Nero (74) | Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15)

Montaggio

binario trifase

Cablaggio

Componentistica DALI contenuta all'interno dell'apparecchio.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	4046.5	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	63	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	5000	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	55	Perdite dell'alimentatore	8
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	64.2	[W]:	
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	81	Codice ZVEI:	LED
Angolo di apertura [°]:	48°	Numero di vani ottici:	1
Indice di resa cromatica:	80	Control:	DALI

Polare

Imax=7315 cd		CIE		Lux			
h	d	Em	E _{max}				
2	1.8	1513	1807				
4	3.6	378	452				
6	5.3	168	201				
8	7.1	95	113				

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	73	69	66	64	68	66	66	63	78
1.0	76	73	70	68	72	70	69	67	82
1.5	80	77	75	74	76	75	74	71	88
2.0	82	81	79	78	79	78	77	75	93
2.5	84	83	81	80	81	80	79	77	96
3.0	85	84	83	82	83	82	81	79	98
4.0	86	85	85	84	84	83	82	80	99
5.0	86	86	86	85	85	84	83	81	100

Curva limite di luminanza

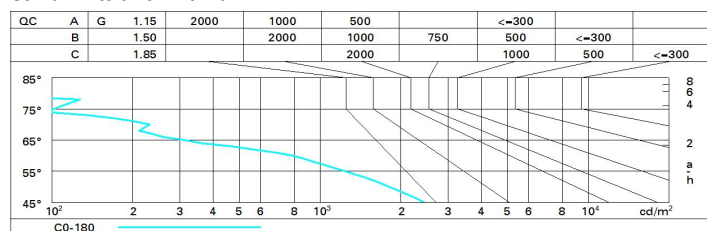


Diagramma UGR

Photometric curve code: MN160000.Q69										
Corrected UGR values (at 5000 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:										
ceiling	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim										
x										
y										
viewed										
crosswise										
viewed										
endwise										
2H	2H	5.2	5.8	5.5	6.0	6.2	5.2	5.8	5.5	6.0
	3H	5.1	5.6	5.4	5.9	6.1	5.1	5.6	5.4	5.9
	4H	5.0	5.5	5.3	5.8	6.1	5.0	5.5	5.3	5.8
	6H	4.9	5.4	5.3	5.7	6.0	4.9	5.4	5.3	5.7
	8H	4.9	5.3	5.2	5.6	6.0	4.9	5.3	5.2	5.7
	12H	4.8	5.3	5.2	5.6	5.9	4.9	5.3	5.2	5.6
4H	2H	5.0	5.5	5.3	5.8	6.1	5.0	5.5	5.3	5.8
	3H	4.9	5.3	5.3	5.6	6.0	4.9	5.3	5.3	5.6
	4H	4.8	5.2	5.2	5.5	5.9	4.8	5.2	5.2	5.5
	6H	4.7	5.0	5.1	5.4	5.9	4.7	5.0	5.1	5.4
	8H	4.7	5.0	5.1	5.4	5.8	4.7	5.0	5.1	5.4
	12H	4.6	4.9	5.1	5.3	5.8	4.6	4.9	5.1	5.3
8H	4H	4.7	5.0	5.1	5.4	5.8	4.7	5.0	5.1	5.4
	6H	4.6	4.8	5.1	5.3	5.8	4.6	4.8	5.1	5.3
	8H	4.5	4.7	5.0	5.2	5.7	4.5	4.7	5.0	5.2
	12H	4.5	4.7	5.0	5.1	5.7	4.5	4.7	5.0	5.1
12H	4H	4.6	4.9	5.1	5.3	5.8	4.6	4.9	5.1	5.3
	6H	4.5	4.7	5.0	5.2	5.7	4.5	4.7	5.0	5.2
	8H	4.5	4.7	5.0	5.1	5.7	4.5	4.7	5.0	5.1
Variations with the observer position at spacing:										
S =	1.0H	5.5	/	-6.2	5.5	/	-6.2	5.5	/	-6.2
	1.5H	8.2	/	-10.6	8.2	/	-10.6	8.2	/	-10.6
	2.0H	10.2	/	-13.9	10.2	/	-13.9	10.2	/	-13.9