


# Mini Light air

design Bruno Gecchelin

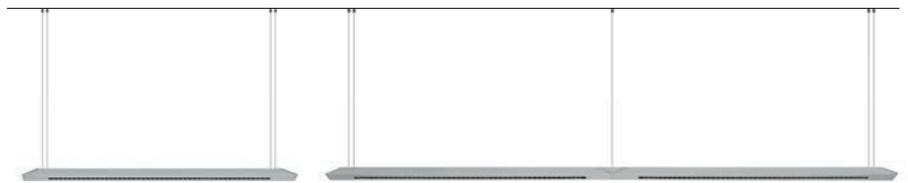

suspension complète


suspension en ligne continue



## Caractéristiques



- Installation en suspension.
- Corps en tôle d'acier zinguée et peinte.
- Versions éclairage général et basse luminance avec réflecteur en aluminium extra-pur à luminance contrôlée UGR<19.
- Excellent confort visuel.
- Disponibles câblages électroniques, DALI et éclairage de secours avec inverseur.
- La version dimmable DALI dispose d'un switch-dim (allumage, extinction, variation grâce à un simple bouton poussoir).
- Allumages séparés.
- Appareil conçu pour un câblage passant.
- Appareil de faible épaisseur.
- Les filins de suspension sont pourvus d'un dispositif de réglage millimétrique.

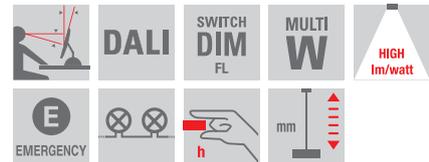

## Distribution lumineuse

### Darklight

Le module Darklight  $L \leq 1000 \text{ cd/m}^2$  pour  $\alpha > 65^\circ$  est idéal pour les bureaux équipés d'écrans informatiques.



Up/down light



Down light

Éclairage down light en installant l'accessoire carter supérieur de fermeture.

### Éclairage général

Le module avec écran diffuseur en polycarbonate est parfait pour un éclairage diffus dans les espaces de vente, boutiques, showroom et centres commerciaux.



Up/down light




Down light

Éclairage down light en installant l'accessoire carter supérieur de fermeture.




## Suspension complète

## accessoires



source	W	longueur	code couleur
T 16 (G5)	<b>Darklight up/down light</b>		
	Multiwatt		
	35/49/80 W	1700	M105 01-15
	28/54 W	1400	M106 01-15
DALI multiwatt			
	28/54 W	1400	M107 01-15
	35/49/80 W	1700	M108 01-15
Multiwatt et éclairage de secours permanent			
	35/49/80 W	1700	M109 01-15

Versions DALI occupent 1 adresse.  
Avec platine d'alimentation et câbles de suspension L=1500.




source	W	longueur	code couleur
T 16 (G5)	<b>Éclairage général up/down light</b>		
	Multiwatt		
	35/49/80 W	1700	M116 01-15
	28/54 W	1400	M117 01-15
DALI multiwatt			
	28/54 W	1400	M118 01-15
	35/49/80 W	1700	M119 01-15
Multiwatt et éclairage de secours permanent			
	35/49/80 W	1700	M120 01-15

Versions DALI occupent 1 adresse.  
Avec platine d'alimentation et câbles de suspension L=1500.

	code	couleur
	2922	01 15
		pour versions L=1400
	2923	01 15
		pour versions L=1700
	2920	24
		pour versions L=1400
	2921	24
		pour versions L=1700


## Modules pour lignes continues

## accessoires et systèmes d'installation



source	W	longueur	code couleur
T 16 (G5)	<b>Module Darklight up/down light</b>		
	Multiwatt		
	35/49/80 W	1700	3186 01-15
	28/54 W	1400	3187 01-15
DALI multiwatt			
	28/54 W	1400	3190 01-15
	35/49/80 W	1700	3191 01-15
Multiwatt et éclairage de secours permanent			
	35/49/80 W	1700	3192 01-15

Versions DALI occupent 1 adresse.



source	W	longueur	code couleur
T 16 (G5)	<b>Module d'éclairage général up/down light</b>		
	Multiwatt		
	35/49/80 W	1700	3193 01-15
	28/54 W	1400	3194 01-15
DALI multiwatt			
	28/54 W	1400	3197 01-15
	35/49/80 W	1700	3198 01-15
Multiwatt et éclairage de secours permanent			
	35/49/80 W	1700	3199 01-15

Versions DALI occupent 1 adresse.

	code	couleur
	2922	01 15
		pour modules L=1400
	2923	01 15
		pour modules L=1700
	2920	24
		pour modules L=1400
	2921	24
		pour modules L=1700
	2918	01-86
		Pour la jonction à 90°, il faut commander séparément deux platines de suspension.
	2919	01-86
	2924	01-86
	2925	01-86
		pour versions électroniques
	2926	01-86
		pour DALI et de secours

Pour la composition du système, se référer à la notice d'instructions

# Mini Light air

## Assemblage du système

---

