Palco

Design Artec Studio | **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

Produktkonfiguration: QG63
QG63: Strahler mittlerer Korpus - elektronisches Vorschaltgerät und Dimmer - Medium-Optik

Produktcode
QG63: Strahler mittlerer Korpus - elektronisches Vorschaltgerät und Dimmer - Medium-Optik

Beschreibung
Schwenkbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf Stromschiene, zur Bestückung mit LEDs mit hoher Lichtausbeute und einfarbiger Lichtemission Warm White (3000K). In das Produkt integrierte, dimmbare elektronische Versorgungseinheit. Die Leuchte aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast ist um 360° vertikal und um 90° horizontal schwenkbar. Sie ist für beide Bewegungen mit mechanischen Blockierungen ausgestattet, die die Position halten und mittels eines einzigen Werkzeugs anhand von zwei Schrauben betätigt werden, eine seitlich an der Stange und eine auf dem Schienen-Adapter. Passive Wärmeableitung. Der Strahler kann bis zu zwei flache Zubehörteile gleichzeitig enthalten. Als weitere externe Komponente können wahlweise Blendschutzklappen oder ein Blendschutzschirm angebracht werden. Sämtliche externen Zubehörteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden.

Installation
Mit Stromschiene



Farben
Weiß (01) | Schwarz (04)

Gewicht (Kg)
2.1

Montage
Dreiphasenstromschienensystem

Verkabelung
Elektronische Bauteile innen im Produkt enthalten

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20

Technische Daten

Im System:	2916	CRI (minimum):	97
W System:	40.2	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	3750	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	36	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	72.5	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	78	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	18°	Control:	Completo di dimmer

Polardiagramm

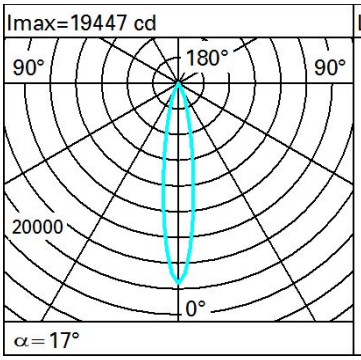

Lux

h	d	Em	Emax
2	0.6	3665	4862
4	1.2	916	1215
6	1.8	407	540
8	2.4	229	304