

Letzte Aktualisierung der Informationen: Juni 2023

Produktkonfiguration: MB68

MB68: Runde Einbauleuchte - D=226 mm H=103 mm - LED Neutral White - Elektronische Versorgungseinheit - Optik mit doppelter, asymmetrischer Lichtemission



Produktcode

MB68: Runde Einbauleuchte - D=226 mm H=103 mm - LED Neutral White - Elektronische Versorgungseinheit - Optik mit doppelter, asymmetrischer Lichtemission **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Runde, starre Einbauleuchte zur Bestückung mit LED. Ausführung mit Falz für die Installation als Aufbau. Reflektor mit Vakuum-Aluminiumdampf metallisiert, mit kratzfester Schutzschicht. Korpus aus Aluminiumdruckguss mit System zur passiven Kühlung. Produkt komplett mit LEDs 3000 lm im Farbton Neutral White 4000K und elektronischem, nicht in die Leuchte integriertem Treiber. Doppelt asymmetrische Lichtverteilung.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern auf abgehängten Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Farben

Weiß/Refl: Alu (39)

Gewicht (Kg)

1.88

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Komplett mit elektronischen Bauteilen


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




Technische Daten

Im System:	2819	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	26.5	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	3000	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	23	Verlustleistung	3.5
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	106.4	Versorgungseinheit [W]:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	Lampencode:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 94 (L.O.R.) [%]:		ZVEI-Code:	LED
CRI:	80	Anzahl Leuchtengehäuse:	1

Polardiagramm

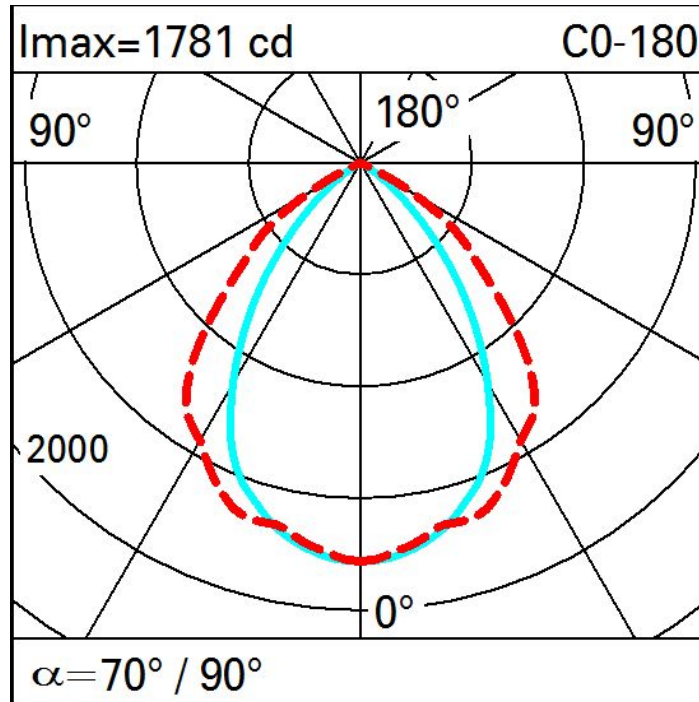

Isolux

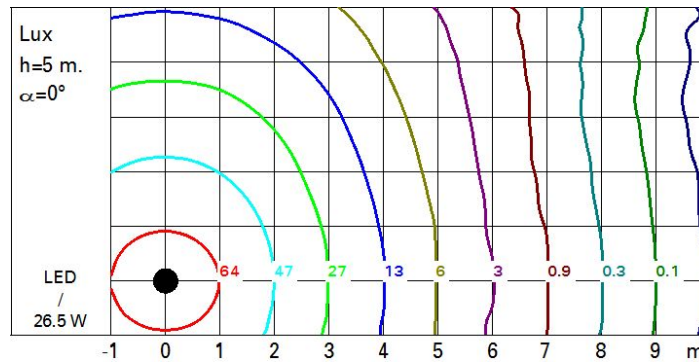

Beleuchtungen

