

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: MA73

MA73: corpo piccoloapplicazione frame cool white INVERTER

**Codice prodotto**MA73: corpo piccoloapplicazione frame cool white INVERTER **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio ad incasso rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED 1X3Wcool white modello INVERTER con ottica ellittica. Incasso con falda costituito da un unico corpo in pressofusione di alluminio. Composto nella parte superiore da un dissipatore termico che favorisce lo smaltimento di calore emesso dalla sorgente luminosa. Ottiche LED con unica lente in materiale termoplastico.

Installazione

Ad incasso tramite molle che consentono di avere una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm.

Colore

Grigio (15) | Bianco (01)

Peso (Kg)

0.4


Montaggio

incasso a soffitto

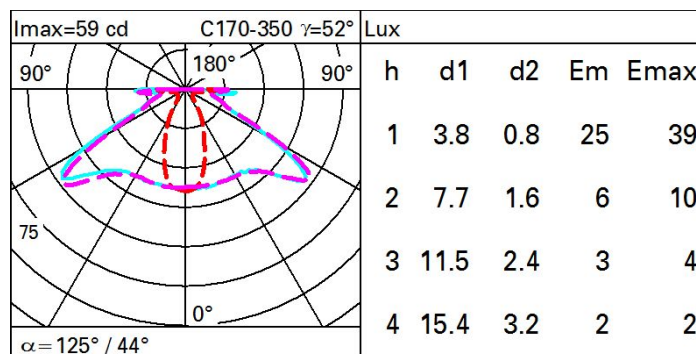
Cablaggio

Prodotto completo di componentistica elettronica e batterie

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	90	Angolo di apertura [°]:	125° / 44°
W di sistema:	3	Temperatura colore [K]:	6000
Im di sorgente:	90	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
W di sorgente:	3	Perdite dell'alimentatore	0
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	30	[W]:	
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0.4	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Codice ZVEI:	LED
		Numero di vani ottici:	1

Polare

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	63	52	44	38	50	43	42	35	36
1.0	70	59	51	45	57	50	49	42	42
1.5	79	70	63	57	68	62	61	54	54
2.0	85	77	71	66	75	70	68	61	62
2.5	89	82	76	71	80	74	73	66	67
3.0	91	85	80	75	83	78	76	70	70
4.0	94	89	85	81	87	83	81	75	75
5.0	96	92	88	84	89	86	84	78	78

Curva limite di luminanza

