


Dernière mise à jour des informations: Février 2025

Configuration du produit: EK37

EK37: Frame sections 3x5 LED - Wall Washer



Référence produit

EK37: Frame sections 3x5 LED - Wall Washer

Description technique

Appareil miniaturisé encastrable linéaire pour sources LED. Malgré les dimensions extrêmement réduites du produit, la technologie brevetée du système optique garantit une émission homogène et efficace sur le mur, en évitant les zones d'ombre à proximité du plafond. Corps principal à surface rayonnante en fonte de zamak, version avec cadre de finition. Récupérateur de flux - réflecteur en aluminium extra-pur - écran asymétrique en PMMA texturé - châssis périphérique intérieur en polycarbonate noir. L'appareil est fourni avec l'unité d'alimentation DALI pré-raccordée. LED blanche Neutral à haute efficacité (lm/W).

Installation

À encastrer avec ressorts en fil d'acier pour faux-plafonds de 1 à 25 mm - ouverture de préparation 24 x 276

Coloris

Noir/Noir (43) | Blanc/Noir (47) | Gris/Noir (74)*

Poids (Kg)

0.75


* Couleurs sur demande

Montage

encastré au plafond

Câblage

Sur l'unité d'alimentation avec bornier compris.




Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	1197	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	28.4	MacAdam Step:	2
Im source:	3150	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	25	Voltage [V]:	230
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	42.1	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	80	Control:	DALI-2

Polaire

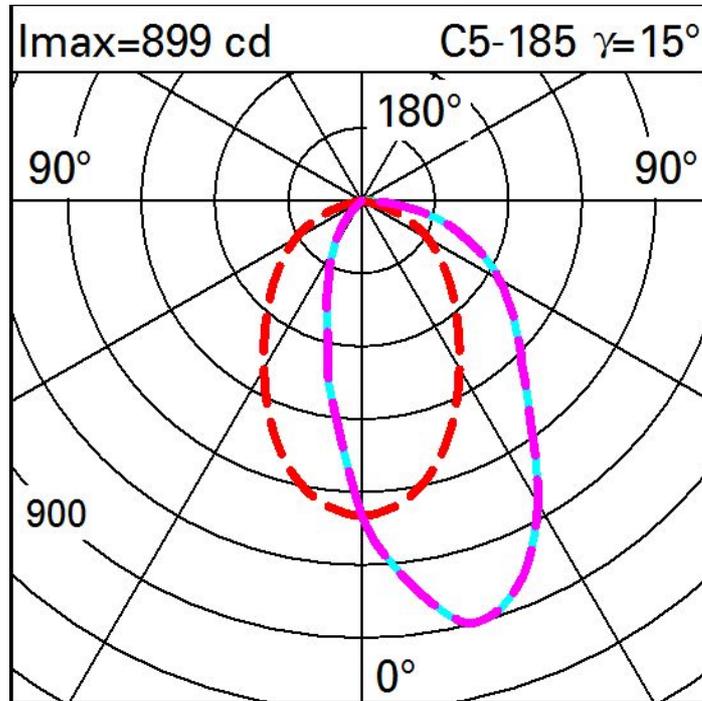

Eclairéments

Lux		Wall distance = 1m													
3															
		2	6	16	46	124	205	124	46	16	6	2			
2		5	12	26	59	121	169	121	59	26	12	5			
		7	13	27	52	89	112	89	52	27	13	7			
1		7	13	23	40	62	74	62	40	23	13	7			
		7	11	19	29	40	46	40	29	19	11	7			
0															
	m	-2	-1	0	1	2	3								