

Dernière mise à jour des informations: Novembre 2024

#### Configuration du produit: BT25+BZY9.00

BT25: Linealuce

BZY9.00: Boîtier pour version statique monochrome - L=1080 - Non définie



#### Référence produit

BT25: Linealuce


#### Coloris

Gris (15)

#### Montage

encastré mural|encastré au plafond|enterré

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")



#### Référence accessoire

BZY9.00: Boîtier pour version statique monochrome - L=1080 - Non définie

#### Description technique

Aluminium outer casing L=1073mm complete with technopolymer side and upper caps and black rubber membrane cable glands. The side caps are supplied with openable circular walls to facilitate the insertion of corrugated tubes (passage of power cables). To be used on recessed Mini modules L=1080mm with static monochrome leds


#### Installation

For ground- or wall-recessed installation with cast cement/concrete or other suitable material. For ground installation a drainage channel must be created (positioned below the special holes) or gravel inserted for drainage under the outer casing before installation, to guarantee the degree of protection stated.

#### Coloris

Indéfini (00)


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")



# Données techniques

|                                                  |      |                                          |                                |
|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Im du système:                                   | 380  | MacAdam Step:                            | 3                              |
| W du système:                                    | 14   | Durée de vie LED 1:                      | 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| Im source:                                       | 950  | Durée de vie LED 2:                      | 66,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)  |
| W source:                                        | 13   | Voltage [V]:                             | 24                             |
| Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): | 27.1 | Code Lampe:                              | LED                            |
| Im en mode secours:                              | -    | Nombre de lampes par groupe optique:     | 1                              |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:  | 0    | Code ZVEI:                               | LED                            |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                 | 40   | Nombre de groupes optiques:              | 1                              |
| Angle d'ouverture [°]:                           | 46°  | Plage de température ambiante opérative: | De -30°C à 50°C.               |
| IRC (minimum):                                   | 80   | LED Courant [mA]:                        | 350                            |
| Température de couleur [K]:                      | 2700 | Control:                                 | DMX                            |

## Polaire

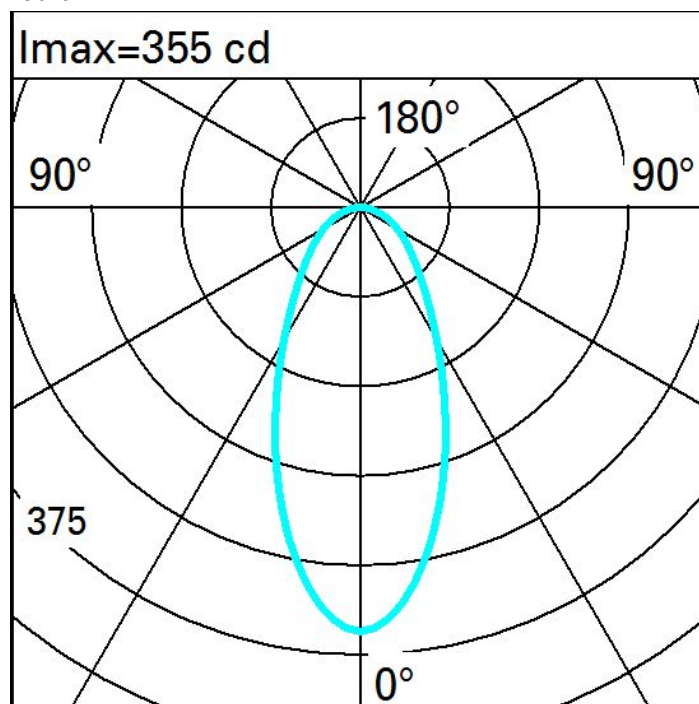

## Eclairéments

| Lux |     |     |    |   |    | Wall distance = 1m |    |   |   |     |     |
|-----|-----|-----|----|---|----|--------------------|----|---|---|-----|-----|
| 3   |     |     |    |   |    |                    |    |   |   |     |     |
|     | 0.4 | 0.9 | 2  | 6 | 14 | 21                 | 14 | 6 | 2 | 0.9 | 0.4 |
| 2   | 0.9 | 2   | 4  | 9 | 17 | 23                 | 17 | 9 | 4 | 2   | 0.9 |
|     | 1   | 2   | 4  | 8 | 14 | 18                 | 14 | 8 | 4 | 2   | 1   |
| 1   | 1   | 2   | 4  | 7 | 11 | 14                 | 11 | 7 | 4 | 2   | 1   |
|     | 1   | 2   | 3  | 6 | 8  | 10                 | 8  | 6 | 3 | 2   | 1   |
| 0   |     |     |    |   |    |                    |    |   |   |     |     |
|     | m   | -2  | -1 | 0 | 1  | 2                  | 3  |   |   |     |     |