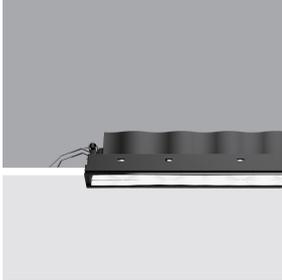


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: QL42

QL42: Minimal sections 2 x 5 LED - Wall Washer

**Référence produit**

QL42: Minimal sections 2 x 5 LED - Wall Washer

Description technique

Appareil miniaturisé linéaire encastrable pour sources LED, spécialement destiné à l'éclairage vertical de murs. Le système optique breveté garantit une émission homogène et efficace sur le mur, en évitant les zones d'ombre à proximité du plafond. Corps principal à surface radiante en fonte d'aluminium, version minimal (sans cadre) pour installation à ras de plafond. Pour l'installation de l'encasté sur le faux-plafond, l'adaptateur spécifique, disponible sous une référence séparée, est indispensable. Récupérateur de flux - réflecteur en aluminium extra-pur - écran asymétrique en PMMA texturé - châssis périphérique intérieur en polycarbonate noir. L'appareil est fourni avec l'unité d'alimentation pré-raccordée. LED à fort indice de rendement chromatique.

Installation

Insertion du corps de l'encasté à l'aide de ressorts en fil d'acier sur l'adaptateur spécifique préalablement installé - vérifier l'épaisseur du faux-plafond et utiliser la collerette compatible, disponible sous une référence à part.

Coloris

Noir (04)

Poids (Kg)


0.55

Montage

encastré mural|encastré au plafond

Câblage

sur boîtier d'alimentation : assemblages par vis




Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o à la réglementation relative)

**Données techniques**

Im du système:	721	Durée de vie LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	24.5	Code Lampe:	LED
Im source:	1850	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	20	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	29.4	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Courant d'appel:	9 A / 22 μs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	39	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 20 appareils B16A: 33 appareils C10A: 34 appareils C16A: 56 appareils
IRC (minimum):	95	% minimum de gradation:	1
IRC (typique):	97	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	3000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	3		

Polaire

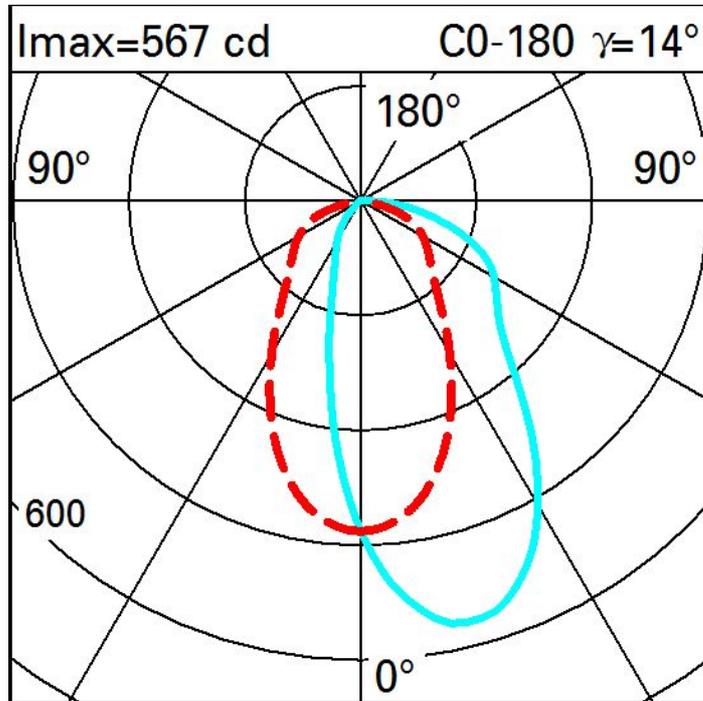

Eclairéments

Lux Wall distance = 1m

3												
	2	4	10	28	78	132	78	28	10	4	2	
2	4	7	15	32	68	95	68	32	15	7	4	
	4	7	14	29	55	72	55	29	14	7	4	
1	4	7	12	24	39	47	39	24	12	7	4	
	3	6	11	18	25	29	25	18	11	6	3	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					