


Configuraciones productos: P651

P651: cuerpo grande - neutral white - óptica up light wall washer



P651: cuerpo grande - neutral white - óptica up light wall washer

Proyector orientable con adaptador para instalación sobre riel de tensión de red para lámpara LED PCB lineal en color Neutral White (4000K). Incluye reflector de aluminio súper puro anodizado para garantizar una distribución luminosa wall washer de iluminación vertical de la pared de arriba abajo. Alimentador DALI integrado en el cuerpo. Cuerpo óptico en aluminio fundido a presión. Rotación de 360° alrededor del eje vertical e inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Disipación pasiva del calor. Posibilidad de instalación de apantallamiento asimétrico accesorio.

En raíl electrificado o en base

Negro (04) | Blanco/Negro (47)

2.11

raíl trifásicolen el techo


Producto equipado con componentes electrónicos

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	3266	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	34.2	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	4600	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	30	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	95.5	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Corriente de entrada:	24 A / 192 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	71	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 8 Luminarias B16A: 14 Luminarias C10A: 14 Luminarias C16A: 23 Luminarias
CRI (mínimo):	80	% mínimo de dimerización:	1
Temperatura de color [K]:	4000	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

Polar

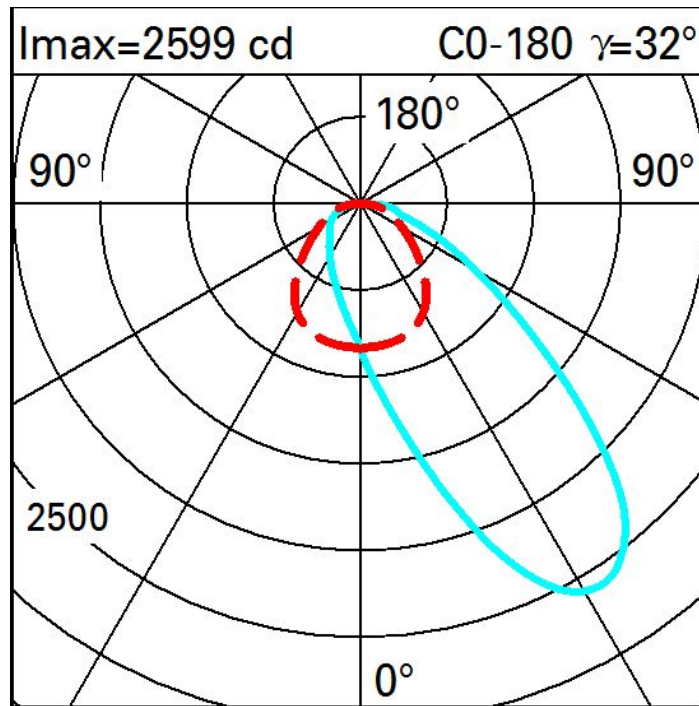

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	7	14	34	94	248	385	248	94	34	14	7			
2	10	24	61	179	464	672	464	179	61	24	10			
	15	32	81	202	376	472	376	202	81	32	15			
1	17	35	74	139	208	237	208	139	74	35	17			
	17	33	56	85	111	119	111	85	56	33	17			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							