


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: P007
P007: Petit corps - Neutral white - optique wall washer



Référence produit
P007: Petit corps - Neutral white - optique wall washer **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail électrique pour source LED PCB linéaire tonalité Warm White (3000K). Le produit est équipé d'un réflecteur en aluminium extra-pur anodisé afin de garantir une distribution lumineuse wall washer pour un éclairage vertical du mur de haut en bas. Ballast électronique intégré au corps de l'appareil. Groupe optique en aluminium moulé sous pression. Rotation verticale de 360° et inclinaison horizontale de 90°. Dissipation passive de la chaleur. Possibilité d'installation de l'écran asymétrique accessoire.

Installation
Sur rail électrifié ou sur patère

Coloris	Poids (Kg)
Noir (04) Blanc/Noir (47)	0.9


Montage
fixé à un rail 3 allumages/en saillie au plafond

Câblage
Le produit comprend les composants électroniques

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



Données techniques			
Im du système:	1225	IRC (minimum):	80
W du système:	17.8	Température de couleur [K]:	4000
Im source:	1750	MacAdam Step:	2
W source:	14	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	68.8	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70	Nombre de groupes optiques:	1

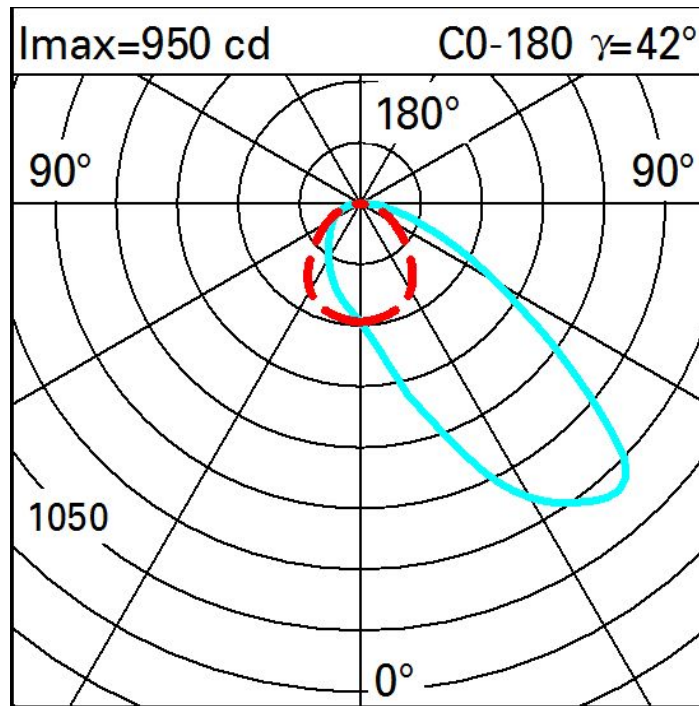

Eclairéments

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	2	5	13	42	118	189	118	42	13	5	2												
2	4	9	27	84	227	330	227	84	27	9	4												
	5	12	30	71	132	165	132	71	30	12	5												
1	6	12	25	44	65	74	65	44	25	12	6												
	6	10	17	25	33	35	33	25	17	10	6												
0																							
	m	-2	-1		0		1		2	3													