Palco Encastré / en saillie

Design Artec Studio **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Octobre 2024

Configuration du produit: QC13
QC13: Palco encastrable simple Ø19 - medium - driver distant



Référence produit
QC13: Palco encastrable simple Ø19 - medium - driver distant

Description technique
Projecteur orientable miniaturisé pour installation encastrée. Corps du projecteur avec système de dissipation et groupe de rotation réalisés en fonte de zamak - patère pour encastrement en aluminium tourné - ressorts de fixation en fil d'acier. Grâce à ses articulations, le projecteur tourne à 360° et s'incline de 90°. Le groupe optique en position reculée garantit un confort visuel élevé avec lentille à haute définition en matière thermoplastique. Transformateur non compris, à commander séparément.

Installation
Patère encastrable avec butée de surface - ressorts de blocage en fil d'acier pour faux-plafonds de 1 à 25 mm - orifice de préparation Ø19 mm



Coloris	**Poids (Kg)**
Blanc (01) | Noir (04)	0.06

Montage
encastré mural|encastré au plafond

Câblage
Câbles en sortie pour branchements à la ligne d'alimentation.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20

Données techniques

Im du système:	121	IRC (minimum):	90
W du système:	2	Température de couleur [K]:	2700
Im source:	180	MacAdam Step:	2
W source:	2	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	60.3	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	24°	LED Courant [mA]:	700

Polaire

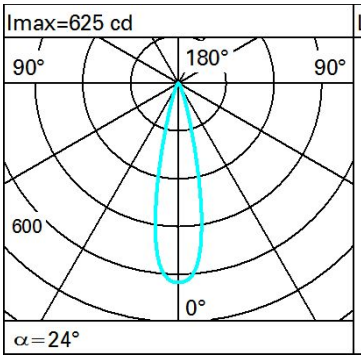

Lux

h	d	Em	Emax
1	0.4	513	625
2	0.9	128	156
3	1.3	57	69
4	1.7	32	39