Laser Blade

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: MU77
MU77: Encastré Frame orientable à 15 cellules - LED - Blanc chaud - Dimmable DALI - Spot





Référence produit
MU77: Encastré Frame orientable à 15 cellules - LED - Blanc chaud - Dimmable DALI - Spot

Description technique
Appareil rectangulaire à encastrer à sources LED. Logement en tôle d'acier profilé avec cadre de finition. Le corps linéaire à 15 cellules lumineuses, en aluminium moulé sous pression, permet d'orienter le faisceau lumineux et l'incliner de +/- 30°. Optiques haute définition en thermoplastique métallisé, intégrées vers l'arrière à un écran noir anti-éblouissement; la composition structurelle du système optique évite l'effet point de lumière, permet d'obtenir une distribution lumineuse définie et circulaire et détermine une émission à luminance contrôlée . Avec transformateur gradateur de tension électronique DALI relié à l'appareil. LED blanc chaud.

Installation
à encastrer avec système de blocage mécanique pour faux plafonds de 1 à 15 mm d'épaisseur ; possibilité d'installation au plafond et au mur (vertical + horizontal) - orifice de préparation 80 x 428

Coloris	**Poids (Kg)**
Noir/Noir (43) | Blanc/Noir (47) | Gris/Noir (74)*	2.06

* Couleurs sur demande

Montage
encastré mural|encastré au plafond

Câblage
sur boîtier électrique : connexions à visser.

Remarque
possibilité de gradation par bouton (TOUCH DIM/PUSH) : pour cette option, voir les instructions fournies dans le kit

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20

Données techniques

Im du système:	2624	IRC (typique):	92
W du système:	33.5	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	3200	MacAdam Step:	3
W source:	30	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	78.3	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	82	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	14°	Control:	DALI-2
IRC (minimum):	90		

Polaire

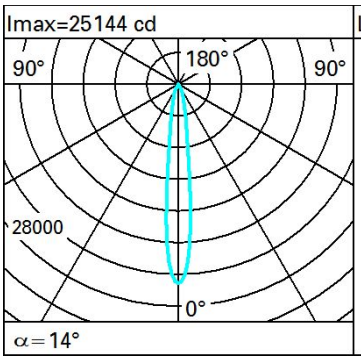

Lux

h	d	Em	Emax
2	0.5	4875	6286
4	1	1219	1571
6	1.5	542	698
8	2	305	393

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	74	70	68	66	70	67	67	64	78
1.0	77	74	72	70	73	71	71	68	83
1.5	81	79	77	75	78	76	75	73	89
2.0	84	82	80	79	81	79	78	76	93
2.5	85	84	83	82	83	82	81	79	96
3.0	86	85	84	84	84	83	82	80	98
4.0	87	86	86	85	85	85	83	82	99
5.0	88	87	87	87	86	85	84	82	100