

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: EC48
EC48: sistema da palo




Codice prodotto
EC48: sistema da palo

Colore
Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

Peso (Kg)
9

Montaggio
ad applique|a testapalo


Soddisfa EN60598-1 e relative note




Dati tecnici

Im di sistema:	10380	Life Time LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	83.4	Life Time LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Im di sorgente:	-	Voltaggio [Vin]:	230
W di sorgente:	-	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	124.5	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -40°C a 50°C.
CRI (minimo):	70	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Temperatura colore [K]:	3000	Protezione alle sovratensioni:	10kV Modo comune e 6kV Modo differenziale
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

Polare

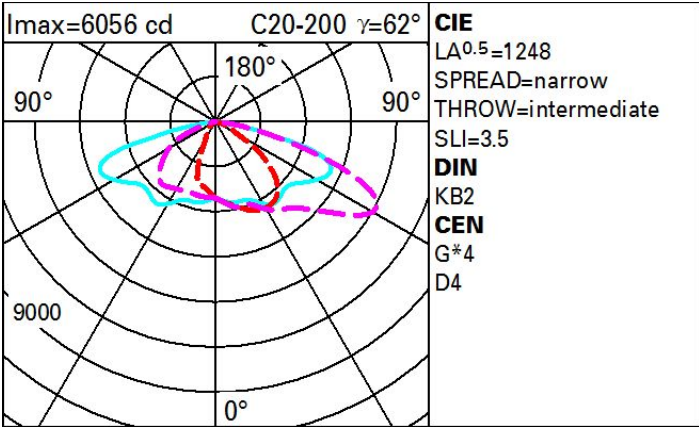

Isolux

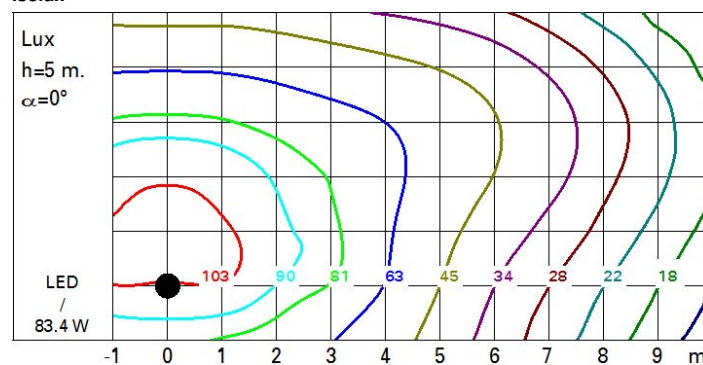

Coefficienti di utilizzazione

