## Linealuce

**Design Jean-Michel Wilmotte** **iGuzzini**

Última actualización de la información: Octubre 2024

**Configuraciones productos: S492**
S492: 47 superficie Integral con caja lateral - Warm White - DALI - L = 1.204 mm - Óptica Wall Grazing Medium

**Código producto**
S492: 47 superficie Integral con caja lateral - Warm White - DALI - L = 1.204 mm - Óptica Wall Grazing Medium

**Descripción**
Luminaria de iluminación directa destinada al uso de lámparas LED monocromáticas, regulable DALI con función de búsqueda y direccionamiento. Instalación en superficie, pared o apoyo. Compuesto por el cuerpo y los soportes de instalación; el pedido se ha de realizar por separado. Cuerpo de aluminio extruido y extremos en aluminio fundido a presión con juntas de silicona, sometido a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Caja óptica cerrada por la parte superior con una pantalla de cristal transparente de 3 mm de grosor sellada con silicona. Con placa multiled de potencia de color Warm White. Incluye doble prensacable PG13,5 y cables de salida para cableado pasante con conectores macho/hembra IP68. Incluye un filtro difusor de PMMA y ópticas con lente de material termoplástico para iluminación Wall Grazing Medium. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

**Instalación**
Disponibles como accesorios brazos (para una altura superior o inferior a 3 m) y placas a comprar por separado.




| Colores | Peso (Kg) |
|---|---|
| Blanco (01) \| Negro (04) \| Gris (15) \| Marrón óxido (F5) | 4.05 |

**Montaje**
fijación en pared|a la pared

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IK06 IP66

**Datos técnicos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Im de sistema: | 3024 | MacAdam Step: | 3 |
| W de sistema: | 51.5 | Life time (vida útil) LED 1: | 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| Im de la fuente: | 5600 | Life time (vida útil) LED 2: | 100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) |
| W de la fuente: | 41 | Voltaje [Vin]: | 230 |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): | 58.7 | Código de lámpara: | LED |
| Im en modo emergencia: | - | Número de lámparas por grupo óptico: | 1 |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]: | 0 | Código ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 54 | Número de grupos ópticos: | 1 |
| CRI (mínimo): | 80 | Rango de temperatura ambiente operativa: | de -30°C a 50°C. |
| Temperatura de color [K]: | 3000 | Control: | DALI-2 |
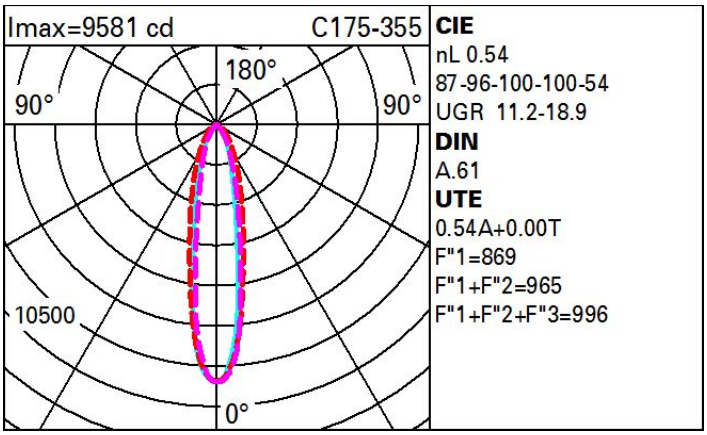
**Polar**