


Configurazione **12**

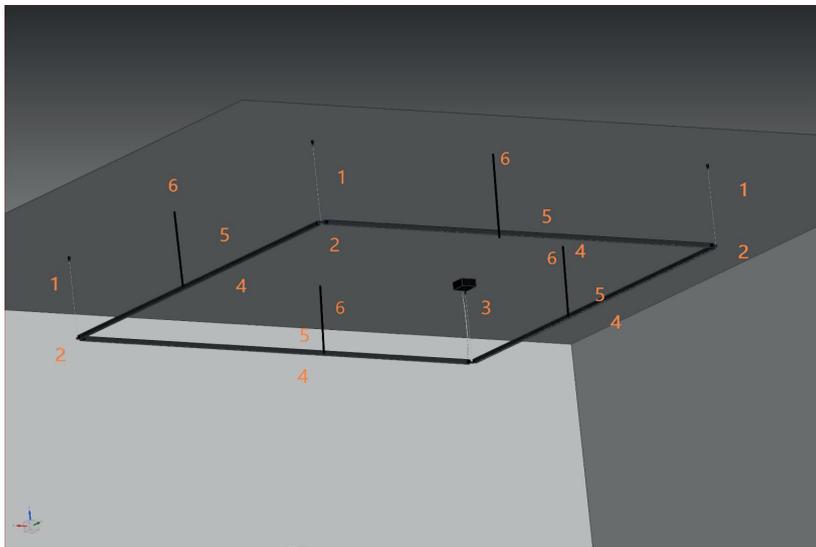

1	Kit di sospensione per giunti	PE65	3
2	Giunto snodabile a 2 vie	PE59	3
3	Involucro esterno rettangolare con 2 terminali	PF03	1
3	Supporto a muro con elettrificazione 100 W	PE94	1
4	Modulo L= 2736 General light Minimal	RP34	4
5	Carter di chiusura profilo L= 2736	PE87	4
6	Kit di sospensione intermedio per profilo	PE64	4