

Última actualización de la información: Marzo 2025

**Configuraciones productos: S258**

S258: Luminaria con soporte - Led Warm White - CRI 80 - Alimentador Integrado - Óptica A60 - Ta 40 °C

**Código producto**

S258: Luminaria con soporte - Led Warm White - CRI 80 - Alimentador Integrado - Óptica A60 - Ta 40 °C

**Descripción**

Luminaria para lámparas de led, Óptica A60. Compuesto por cuerpo óptico y caja para el alimentador de aluminio, soporte de acero y cristal de seguridad sódico-cálcico templado transparente. La luminaria dispone de prensacable doble para el cableado pasante. El cuerpo óptico se puede orientar sobre el plano horizontal con ángulos de  $-50^{\circ}$  /  $+90^{\circ}$ . Agorà incluye una escala graduada con bloqueo mecánico del enfoque. El sistema incorpora ópticas viarias e incluye un circuito con leds monocromáticos Warm White. La alimentación electrónica DALI está integrada en el producto y es compatible con sistemas de telegestión. Compatible con sistemas de programación mediante clema de conexión DALI o sistema NFC. Posibilidad de utilizar accesorios interiores (cristal difusor, deflector laminar y refractor para distribución elíptica) y exteriores (apantallamiento cilíndrico, aleta y rejilla de protección). Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

**Instalación**

Instalación en pavimento, techo, pared y sobre poste.

**Colores**

Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15) | Marrón óxido (F5)

**Peso (Kg)**

9.35


**Montaje**

a la pared|en el techo|de tierra

**Equipo**


Doble PG.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes


**Datos técnicos**

Im de sistema:	3460	Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
W de sistema:	30.1	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	-	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	115	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 50°C.
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Corriente de entrada:	21 A / 300 μs
CRI (mínimo):	80	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 13 Luminarias B16A: 21 Luminarias C10A: 21 Luminarias C16A: 35 Luminarias
Temperatura de color [K]:	3000	Protección al sobrevoltaje:	10kV Modo común y 6kV Modo diferencial
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2
Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		

Polar

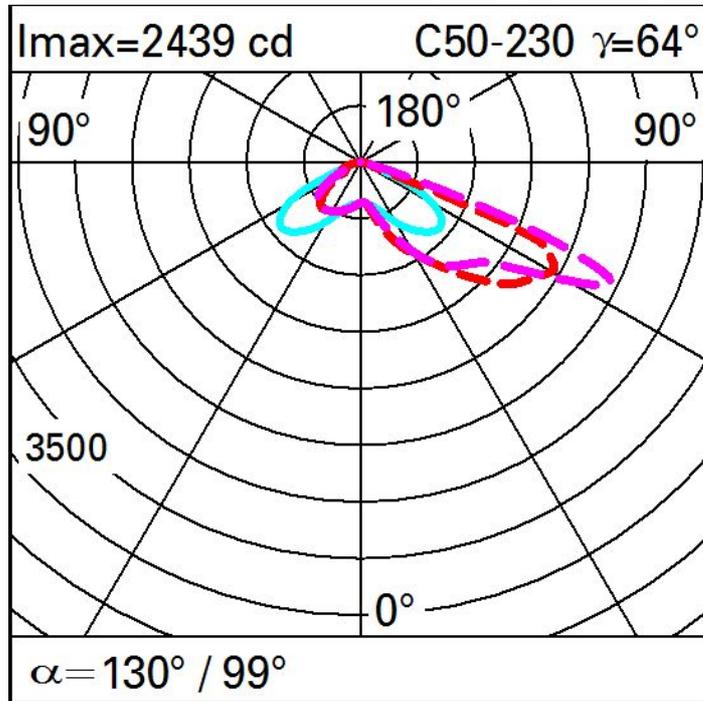

Isolux

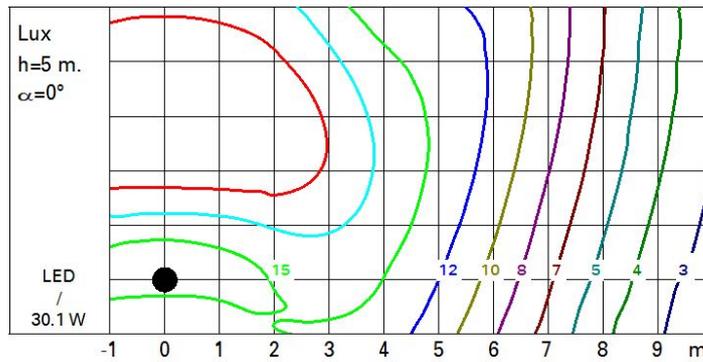

Iluminaciones

Lux      Wall distance = 1m

3												
	0.8	3	40	262	480	1308	480	262	40	3	0.8	
2	22	72	204	358	484	595	484	358	204	72	22	
	41	77	114	148	194	198	194	148	114	77	41	
1	35	48	60	76	83	82	83	76	60	48	35	
	24	28	35	39	40	39	40	39	35	28	24	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					