


Configurazione di prodotto: N130

N130: apparecchio wall-washer - Ø 125 mm - warm white - frame



N130: apparecchio wall-washer - Ø 125 mm - warm white - frame

Apparecchio rotondo wall-washer ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio ideale per ottenere un'illuminazione verticale dall'alto verso il basso. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED C.o.B. in tonalità di colore warm white 3000K (CRI 90).

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore da 1 mm fino 25 mm.

Colore	Peso (Kg)
Bianco/Alluminio (39)	1.02

incasso a soffitto


prodotto completo di componentistica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	1395	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	19.1	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	2250	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	17	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	73	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	90		

Polare

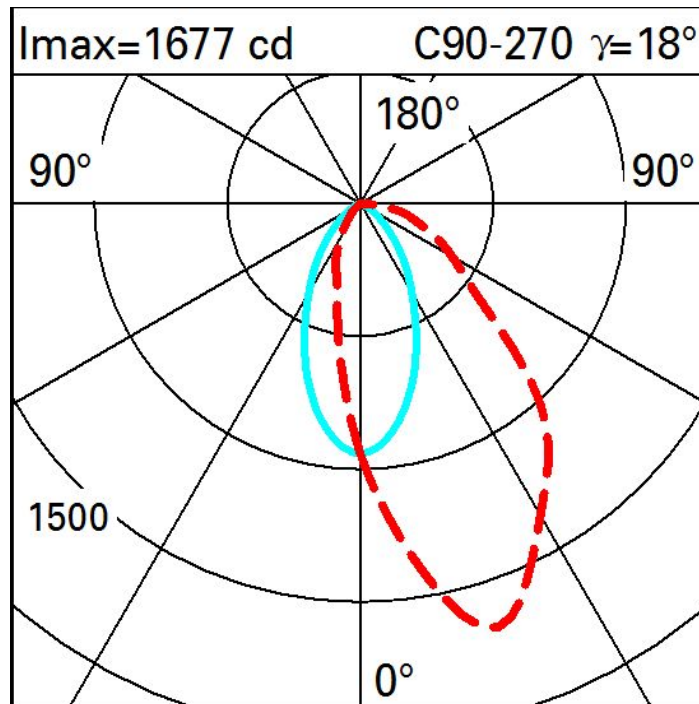

Illuminanti

Lux											
						Wall distance = 1m					
3	0.2	0.8	4	19	104	236	104	19	4	0.8	0.2
2	1	4	14	47	157	290	157	47	14	4	1
	3	7	20	60	158	226	158	60	20	7	3
1	4	9	22	55	105	138	105	55	22	9	4
	5	10	21	42	68	87	68	42	21	10	5
0	m	-2	-1	0	1	2	3				