Palco Pro

Design Artec Studio **iGuzzini**

Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: RQ60.01
RQ60.01: Cuerpo de Ø62mm - electrónico regulable DALI - óptica SuperSpot - 13.3W 686.2lm - 4000K - CRI 97 - Blanco

Código producto
RQ60.01: Cuerpo de Ø62mm - electrónico regulable DALI - óptica SuperSpot - 13.3W 686.2lm - 4000K - CRI 97 - Blanco

Descripción
Proyector orientable con adaptador para instalación en raíl de tensión de red. Led de alto rendimiento cromático (CRI97) en tono 4000K, sistema óptico OptiBeam Lens y óptica SuperSpot. Alimentador electrónico regulable DALI integrado en el adaptador de raíl del producto. Cuerpo de iluminación realizado en aluminio fundido a presión y material termoplástico, permite una rotación de 360º alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Incorpora bloqueos mecánicos de orientación. Disipación pasiva del calor. Luminaria con sistema “Push&Go” para alojar tres accesorios planos al mismo tiempo. Asimismo, se puede utilizar el mismo sistema para aplicar otro componente externo a elegir entre aletas orientables y pantalla antideslumbrante. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360º respecto al eje longitudinal del proyector.



Instalación
Instalación en raíl de tensión de red.

Colores	**Peso (Kg)**
Blanco (01)	0.51

Montaje
a la pared|en el techo

Equipo
Componentes electrónicos integrados en el producto.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20 IP40 Para montaje óptico

Datos técnicos

Im de sistema:	686
W de sistema:	13.3
Im de la fuente:	940
W de la fuente:	10
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	51.6
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	73
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	10°
CRI (mínimo):	97
Temperatura de color [K]:	4000

MacAdam Step:	2
Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Corriente de entrada:	5 A / 50 µs
Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 31 Luminarias B16A: 50 Luminarias C10A: 52 Luminarias C16A: 85 Luminarias
Protección al sobrevoltaje:	4kV Modo común y 2kV Modo diferencial
Control:	DALI-2

Polar

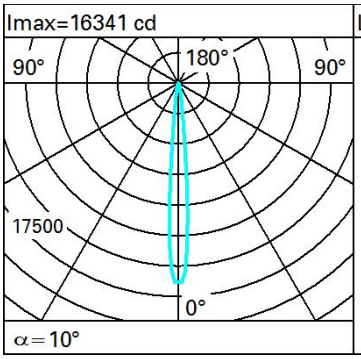

Lux

h	d	Em	Emax
2	0.3	3252	4083
4	0.7	813	1021
6	1	361	454
8	1.3	203	255