Agorà

Design Jean-Michel Wilmotte **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

Configurazione di prodotto: S168
S168: Proiettore con staffa - Led Neutral White - CRI 80 - Alimentatore Integrato - Ottica STCy0.5 - Ta 40°

Codice prodotto
S168: Proiettore con staffa - Led Neutral White - CRI 80 - Alimentatore Integrato - Ottica STCy0.5 - Ta 40°

Descrizione tecnica
Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, Ottica STCy0.5. Costituito da vano ottico e box per l'alimentatore in pressofusione di alluminio, staffa in acciao e vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente. L'apparecchio è dotato di doppio pressacavo per consentire il cablaggio passante. Il vano ottico è orientabile sul piano orizzontale con angolo da -50° / +90°. Agorà è dotato di scala graduata con blocco meccanico del puntamento. Il sistema fornito di ottiche stradali è completo di circuito con led monocromatici Neutral White. L'alimentazione elettronica DALI è integrata nel prodotto ed è compatibile con i sistemi di telegestione. Compatibile con i sistemi di programmazione via morsetti DALI o sistema NFC. Possibilità di utilizzare accessori sia interni (vetro diffondente, frangiluce lamellare e rifrattore per distribuzione ellittica) che esterni (schermo cilindrico, visiera e griglia di protezione). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione
Installazione a pavimento, a soffitto, a parete e su palo.



Colore
Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

Peso (Kg)
9.35

Montaggio
a parete|a soffitto|da terra

Cablaggio
Doppio PG.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IK08 IP66

Dati tecnici

Im di sistema:	3990
W di sistema:	30.2
Im di sorgente:	-
W di sorgente:	-
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	132.1
Im in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100
CRI (minimo):	80
Temperatura colore [K]:	4000
MacAdam Step:	3
Life Time LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

Life Time LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Corrente di spunto (in-rush):	21 A / 300 µs
Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 13 apparecchi B16A: 21 apparecchi C10A: 21 apparecchi C16A: 35 apparecchi
Protezione alle sovratensioni:	10kV Modo comune e 6kV Modo differenziale
Control:	DALI-2
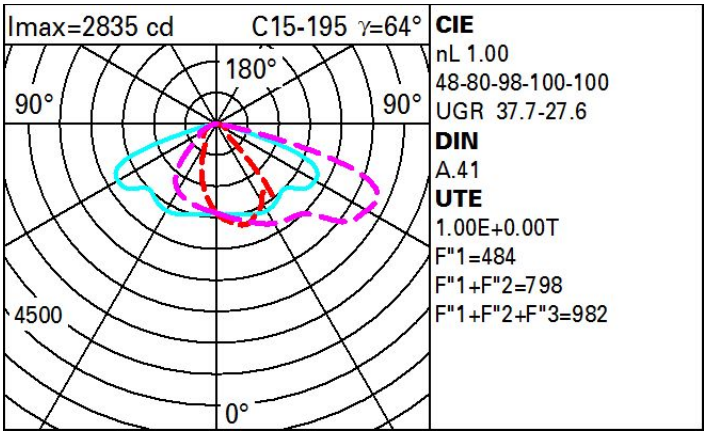
Polare