Agorà

Design Jean-Michel Wilmotte | **iGuzzini**

Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: ET38
ET38: Luminaria con soporte - Tunable White - Tarjeta de control integrada - Alimentador remoto - Óptica Super Spot - Ta 25 ºC

Código producto
ET38: Luminaria con soporte - Tunable White - Tarjeta de control integrada - Alimentador remoto - Óptica Super Spot - Ta 25 ºC

Descripción
Luminaria para lámparas led (Blanco 2200K, 3000K, 4000K), óptica Super Spot y control DMX512-RDM. Compuesto por cuerpo óptico, soporte y caja para el alimentador de aluminio fundido a presión con cristal de seguridad sódico-cálcico templado transparente. La luminaria dispone de prensacable doble para el cableado pasante. El cuerpo óptico se puede orientar sobre el plano horizontal con ángulos de -50° / +90°. Agorà incorpora una escala graduada con bloqueo mecánico del enfoque. El sistema óptico es Opti Beam Lens. La alimentación es remota en cambio la tarjeta de control DMX está integrada en el producto. Posibilidad de utilizar accesorios interiores (cristal difusor, deflector laminar y refractor para distribución elíptica) y exteriores (apantallamiento cilíndrico, aleta y rejilla de protección). Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Instalación
Instalación en pavimento, techo o pared.

Colores
Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15) | Marrón óxido (F5)

Peso (Kg)
9.35



Equipo
Doble PG.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IK08 IP66

Datos técnicos

Im de sistema:	4480
W de sistema:	70.2
Im de la fuente:	6400
W de la fuente:	65
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	63.8
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70
Ángulo de apertura del haz de luz [º]:	5°
CRI (mínimo):	80

Temperatura de color [K]:	Tunable white 2200 - 4000
MacAdam Step:	3
Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Voltaje [Vin]:	48
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 35°C.
Control:	DMX-RDM

Polar

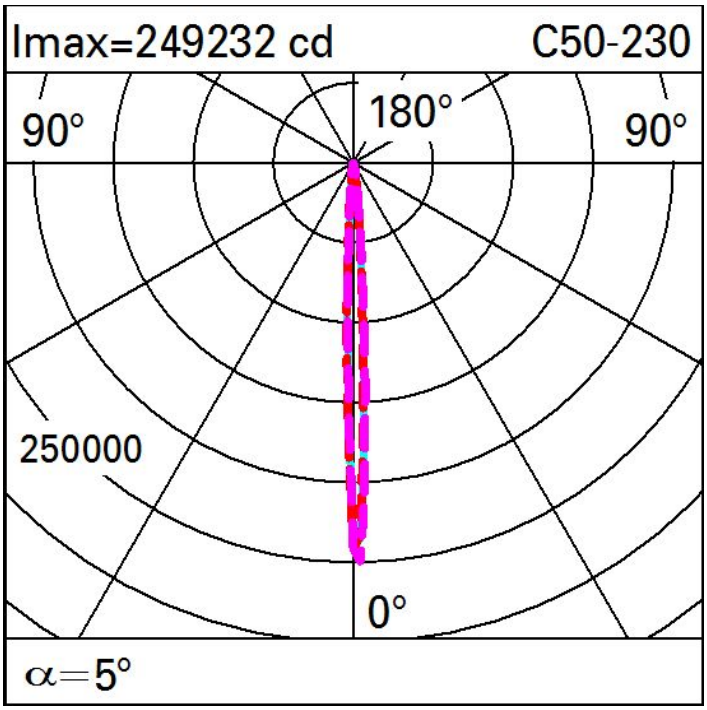

Isolux

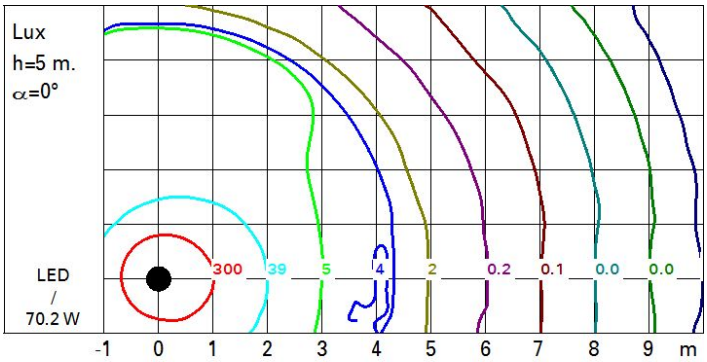
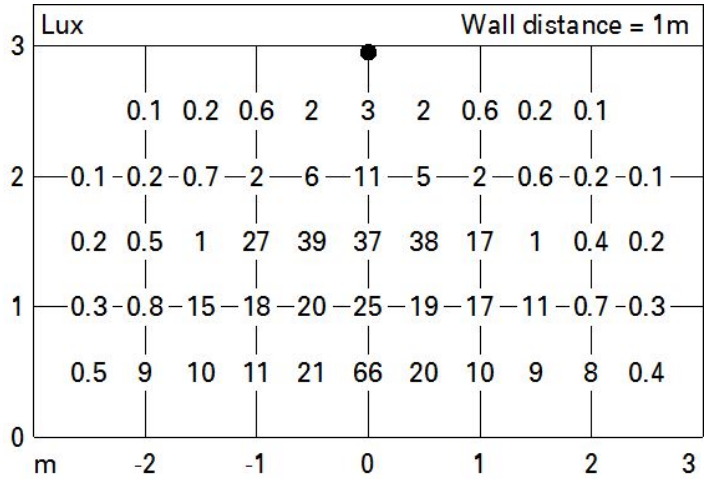
Iluminaciones