



View Opti Beam Lens circular

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: Q288
Q288: luminaria circular de cuerpo pequeño - medium



Código producto
Q288: luminaria circular de cuerpo pequeño - medium

Descripción
Luminaria para interiores orientable con adaptador para instalación sobre r il trif sico/DALI. Luminaria realizada en aluminio fundido a presi n y parte frontal de material termopl stico. La doble orientabilidad de la luminaria permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical y una inclinaci n de 90  respecto al plano horizontal. Cuerpo  ptico con led en tono de color neutral White 4000K, tecnolog a OPTIBEAM LENS y haz luminoso medium. Controlador regulable DALI integrado en caja con sistema semiescamoteable en r il. Posibilidad de instalaci n de varios accesorios planos como, por ejemplo, OPTIBEAM REFRACTOR para variar la distribuci n luminosa, reflector para distribuci n el ptica, deflector, soft lens y un accesorio externo como puede ser la aleta asim trica capaz de evitar la dispersi n de luz par sita en el techo.

Instalaci n
En r il electrificado trif sico/DALI

Colores	Peso (Kg)
Negro (04) Blanco/Negro (47)	0.99

Montaje
raile dali|r il trif sico


Equipo
Incluye componentes regulables DALI integrados en caja semiescamoteable en r il.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos t�cnicos			
Im de sistema:	2128	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	21.8	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	2540	Life time (vida �til) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25�C)
W de la fuente:	18	C�digo de l�mpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	97.6	N�mero de l�mparas por grupo �ptico:	1
Im en modo emergencia:	-	C�digo ZVEI:	LED
Flujo total de emisi�n en un �ngulo de 90� o superior [Lm]:	0	N�mero de grupos �pticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	84	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
�ngulo de apertura del haz de luz [�]:	26�	Protecci�n al sobrevoltaje:	2kV Modo com�n y 1kV Modo diferencial
CRI (m�nimo):	80	Control:	DALI-2

Polar

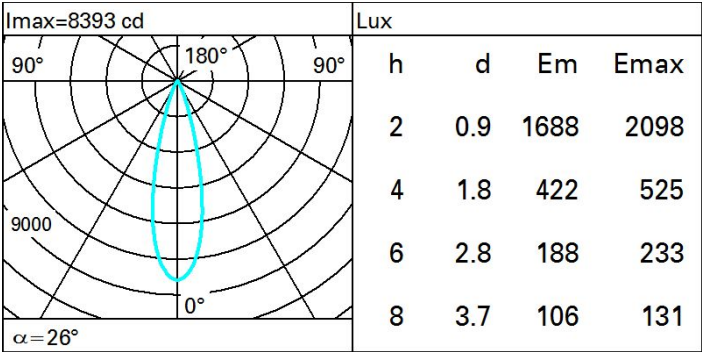

Isolux

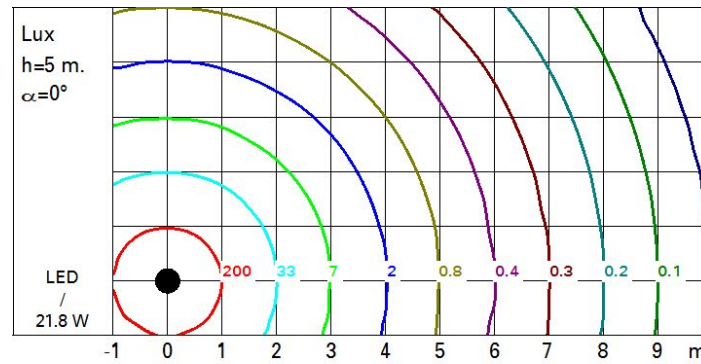


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 2540 lm bare lamp luminous flux)												
Riflect.:		viewed crosswise					viewed endwise					
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Room dim		x					y					
2H	2H	14.7	16.7	15.1	17.0	17.3	14.7	16.7	15.1	17.0	17.3	
	3H	15.4	17.0	15.8	17.3	17.6	14.9	16.5	15.3	16.8	17.1	
	4H	15.7	17.0	16.1	17.3	17.7	15.0	16.3	15.4	16.6	17.0	
	6H	15.9	16.9	16.3	17.3	17.6	15.1	16.1	15.4	16.4	16.8	
	8H	15.9	16.9	16.3	17.3	17.7	15.0	16.0	15.4	16.4	16.7	
	12H	15.9	16.9	16.3	17.3	17.6	15.0	16.0	15.4	16.3	16.7	
4H	2H	15.0	16.3	15.4	16.6	17.0	15.7	17.0	16.1	17.3	17.7	
	3H	16.0	17.0	16.4	17.3	17.7	16.2	17.1	16.6	17.5	17.9	
	4H	16.3	17.2	16.7	17.6	18.0	16.3	17.2	16.7	17.6	18.0	
	6H	16.3	17.8	16.7	18.3	18.7	16.1	17.7	16.6	18.1	18.6	
	8H	16.2	18.0	16.7	18.5	19.0	16.0	17.8	16.5	18.3	18.8	
	12H	16.2	18.0	16.7	18.5	19.0	16.0	17.8	16.5	18.3	18.8	
8H	4H	16.0	17.8	16.5	18.3	18.8	16.2	18.0	16.7	18.5	19.0	
	6H	16.3	18.0	16.8	18.5	19.0	16.3	18.1	16.9	18.5	19.1	
	8H	16.4	17.9	16.9	18.4	19.0	16.4	17.9	16.9	18.4	19.0	
	12H	16.6	17.6	17.1	18.1	18.7	16.6	17.6	17.1	18.1	18.7	
12H	4H	16.0	17.8	16.5	18.3	18.8	16.2	18.0	16.7	18.5	19.0	
	6H	16.3	17.9	16.9	18.3	18.9	16.4	17.9	16.9	18.4	18.9	
	8H	16.6	17.6	17.1	18.1	18.7	16.6	17.6	17.1	18.1	18.7	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	1.1	/ -0.7				1.1	/ -0.7			
		1.5H	2.4	/ -1.2				2.4	/ -1.2			
		2.0H	3.7	/ -1.6				3.7	/ -1.6			