


Última actualización de la información: Febrero 2025

### Configuraciones productos: RL91

RL91: Ø 163 mm - warm white - DALI



### Código producto

RL91: Ø 163 mm - warm white - DALI

### Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en color gris. Luminaria equipada con led en tono de color warm white (3500K). Emisión luminosa wall-washer.

### Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 20 mm.

### Colores

Blanco/Aluminio (39)

### Peso (Kg)

0.68

### Montaje

en el techo

### Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP54


En la parte visible del producto una vez instalado



### Datos técnicos

Im de sistema:	2471	Temperatura de color [K]:	3500
W de sistema:	24.5	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	3050	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	21	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	100.8	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	81	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		

Polar

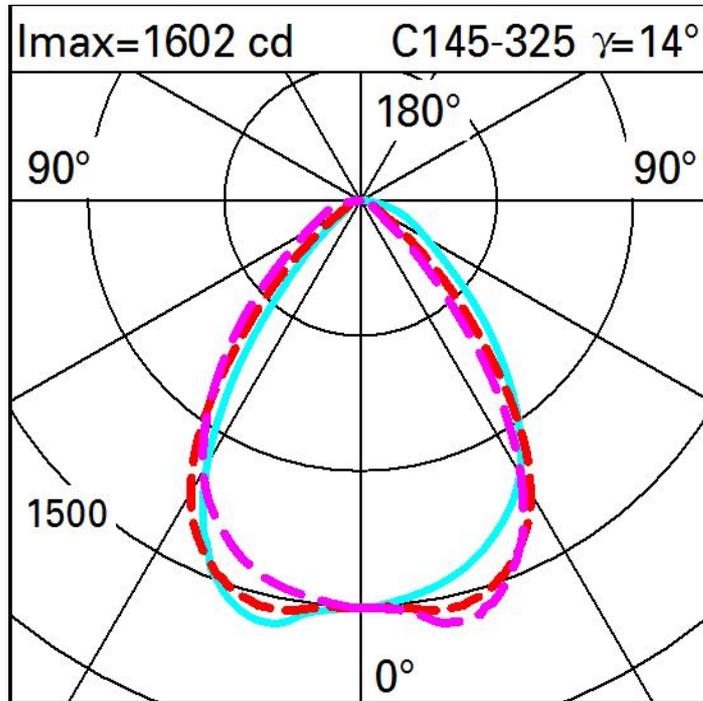

Iluminaciones

Lux		Wall distance = 1m											
3													
		1	3	10	33	97	159	97	33	10	3	1	
2		3	6	16	51	143	222	143	51	16	6	3	
		4	9	27	74	144	186	144	74	27	9	4	
1		6	14	34	67	102	118	102	67	34	14	6	
		8	18	33	51	65	72	65	51	33	18	8	
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						