

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: R517.F6

R517.F6: Ø 212 mm - warm white - WW - DALI - Bianco/Trasparente/Cromo



Codice prodotto

R517.F6: Ø 212 mm - warm white - WW - DALI - Bianco/Trasparente/Cromo

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore termoplastico prismaticizzato completo di recuperatore di flusso e aletta metallizzata al fine di garantire un'ottima illuminazione verticale dall'alto verso il basso. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore warm white (3000K). Emissione luminosa wall-washer.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm.

Colore

Bianco/Trasparente/Cromo (F6)

Peso (Kg)

1.1

Montaggio

a soffitto

Cablaggio

Prodotto completo di componentistica DALI

Note

Versioni TPa disponibili su richiesta, contattare iGuzzini per maggiori informazioni

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

IP54


Sul prodotto visibile
dopo l'installazione



Dati tecnici

Im di sistema:	2947	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	25.3	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	3550	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	22	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	116.5	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		

Polare

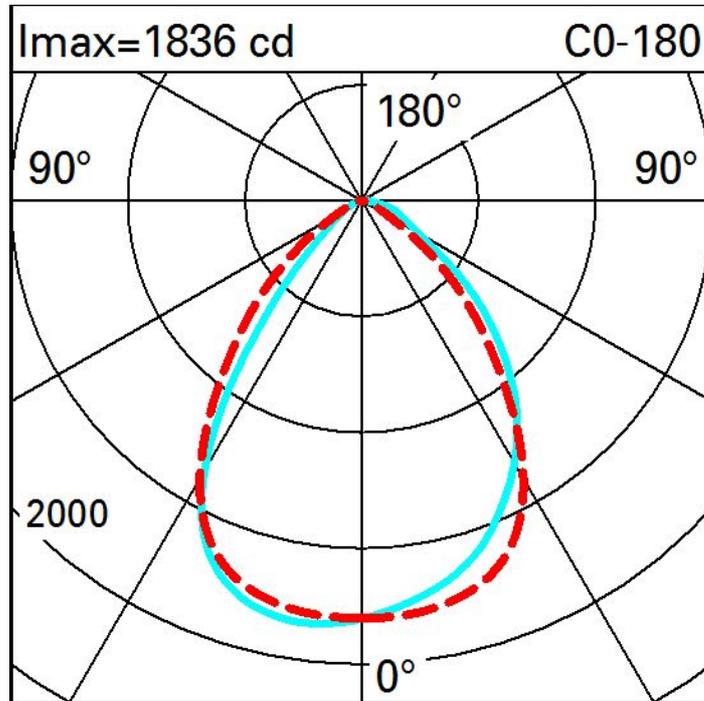

Illuminanti

Lux		Wall distance = 1m										
3												
	2	4	11	31	95	153	95	31	11	4	2	
	3	7	19	68	189	280	189	68	19	7	3	
	5	14	40	96	172	213	172	96	40	14	5	
	10	21	44	79	115	132	115	79	44	21	10	
	12	23	39	58	74	82	74	58	39	23	12	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					