



Última actualización de la información: Febrero 2023

Configuraciones productos: B834+1728

B834: Pared/superficie - ø 326



Código producto

B834: Pared/superficie - ø 326 **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria para iluminación difusa, destinada al uso de lámparas fluorescentes 30W TC-TSE e incandescentes 75W A60. Formada por cuerpo portacomponentes, cuadro y pantalla difusora. El cuerpo de policarbonato contiene clemas de conexión rápida y prensacables PG11. Placa de fijación del portalámparas de hierro prelacado pintado en blanco. Módulo cubreclemas en policarbonato blanco. Disco aislante del portalámparas en material plástico negro. Juntas de silicona transparente. Cuadro externo de policarbonato fijado al cuerpo con mecanismo de bayoneta y tornillo Allen en acero inoxidable. Pantalla difusora en policarbonato estampado. Todos los tornillos son de acero inoxidable A2.

Instalación

En pared y techo.

Colores

Blanco (01) | Gris (15)


Montaje

fijación en pared|a la pared|en el techo

Equipo

Este producto no tiene equipo auxiliar.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	543	Temperatura de color [K]:	2800
W de sistema:	75	Pérdidas del transformador	0
Im de la fuente:	950	[W]:	
W de la fuente:	75	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	7.2	Código de lámpara:	1728
Im en modo emergencia:	-	Enchufe:	E27
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	33	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	57	Código ZVEI:	A 60
CRI:	100	Número de grupos ópticos:	1
		Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.

Polar

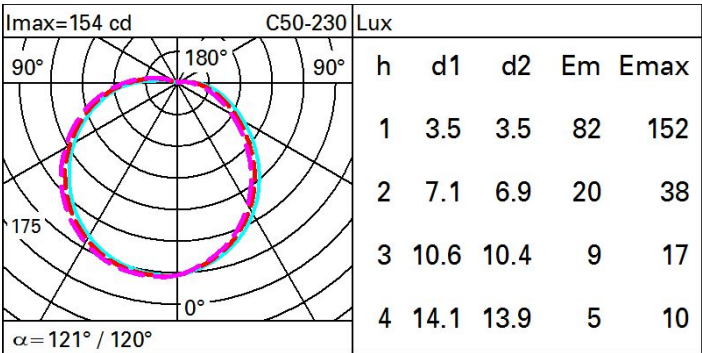

Isolux

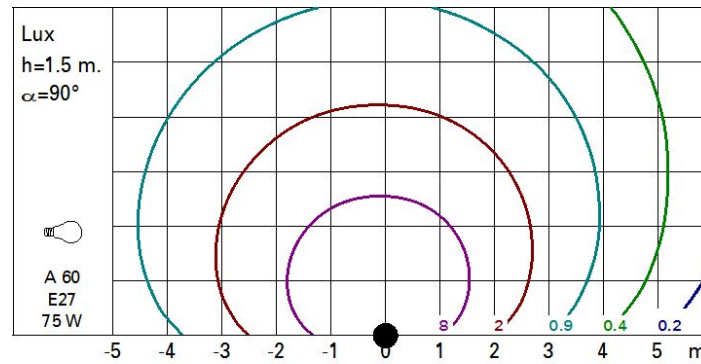


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 950 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise					
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Room dim												
x	y											
2H	2H	11.5	12.7	11.9	13.1	13.6	11.1	12.3	11.5	12.7	13.1	
	3H	13.0	14.2	13.5	14.6	15.1	11.6	12.7	12.0	13.1	13.6	
	4H	13.8	14.8	14.2	15.3	15.7	11.8	12.9	12.3	13.3	13.8	
	6H	14.4	15.4	14.9	15.9	16.4	11.9	12.9	12.4	13.4	13.9	
	8H	14.8	15.7	15.3	16.2	16.7	12.0	12.9	12.5	13.4	13.9	
	12H	15.0	16.0	15.6	16.5	17.0	12.0	12.9	12.5	13.4	13.9	
4H	2H	12.3	13.3	12.7	13.8	14.2	13.2	14.3	13.7	14.7	15.2	
	3H	14.0	14.9	14.5	15.4	15.9	13.9	14.9	14.4	15.3	15.9	
	4H	14.8	15.7	15.4	16.2	16.7	14.3	15.1	14.8	15.6	16.2	
	6H	15.6	16.4	16.2	16.9	17.5	14.6	15.3	15.1	15.8	16.4	
	8H	16.0	16.7	16.6	17.3	17.8	14.7	15.4	15.2	15.9	16.5	
	12H	16.4	17.0	16.9	17.6	18.2	14.8	15.4	15.3	16.0	16.6	
8H	4H	15.3	16.0	15.8	16.5	17.1	15.4	16.1	16.0	16.6	17.2	
	6H	16.3	16.9	16.9	17.4	18.1	15.9	16.5	16.5	17.0	17.7	
	8H	16.8	17.3	17.4	17.9	18.5	16.1	16.6	16.7	17.2	17.9	
	12H	17.3	17.7	17.9	18.3	19.0	16.3	16.8	16.9	17.4	18.0	
12H	4H	15.4	16.0	15.9	16.6	17.2	15.7	16.4	16.3	16.9	17.5	
	6H	16.4	17.0	17.0	17.5	18.2	16.3	16.8	16.9	17.4	18.0	
	8H	17.0	17.5	17.6	18.0	18.7	16.6	17.0	17.2	17.6	18.3	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	0.1 / -0.1				0.1 / -0.1					
		1.5H	0.2 / -0.3				0.2 / -0.3					
		2.0H	0.3 / -0.5				0.3 / -0.5					