Palco

Design Artec Studio | **iGuzzini**

Última actualización de la información: Septiembre 2024

Configuraciones productos: P635
P635: proyector de cuerpo pequeño - LED warm white - alimentador DALI - óptica wall-washer

Código producto
P635: proyector de cuerpo pequeño - LED warm white - alimentador DALI - óptica wall-washer

Descripción
Proyector orientable con adaptador para la instalación sobre raíl de tensión de red para lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en color Warm White (3000 K). Óptica wall-washer. Alimentador DALI incorporado en el producto. El aparato está realizado en fundición a presión de aluminio y material termoplástico, ofrece una rotación de 360° en torno al eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal, cuenta con bloqueos mecánicos de direccionamiento, para ambos movimientos, que se accionan con una única herramienta en dos tornillos, uno lateralmente en la barra y uno en el adaptador de raíl. Escala graduada para el direccionamiento para la rotación en torno al eje horizontal. Disipación pasiva del calor. Proyector con pantalla asimétrica wall - washer de serie para obtener un lavado uniforme de la pared de arriba hacia abajo. Reflector de aluminio especular superpuro con facetas especiales que mejoran la distribución de haz luminoso.

Instalación
con raíl electrificado o sobre base



Colores
Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)
1.42

Montaje
raíl trifásico|a la pared|en el techo

Equipo
componentes DALI en el interior del aparato

Sistemi_di_controllo_compatibili:
Quick BLE - Bluetooth Low Energy
Quick DALI - Touch display 7"
Quick DALI LMS Quick
Master Pro Evo KNX

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

Datos técnicos

Im de sistema:	1131
W de sistema:	28.5
Im de la fuente:	2900
W de la fuente:	26
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	39.7
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	17
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	39
CRI (mínimo):	90
Temperatura de color [K]:	3000
MacAdam Step:	2

Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Corriente de entrada:	18 A / 250 µs
Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 21 Luminarias B16A: 34 Luminarias C10A: 35 Luminarias C16A: 57 Luminarias
% mínimo de dimerización:	1
Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Control:	DALI-2

Polar

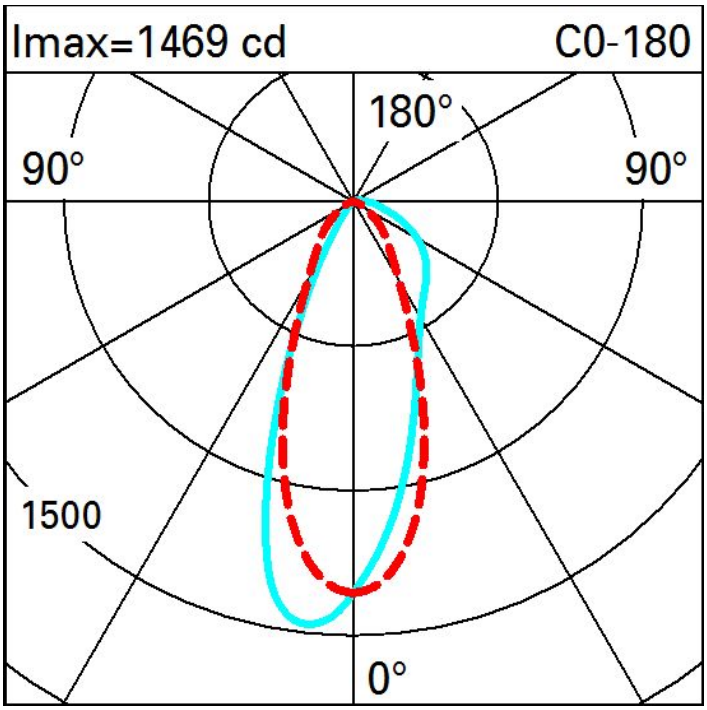
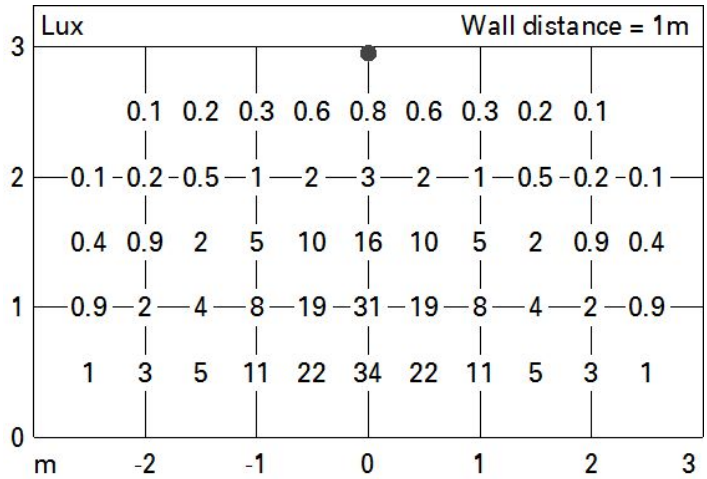
Iluminaciones