


Produktkonfiguration: Q986

Q986: Schwenkbare Leuchte - Ø 96 mm - Warm White Flood-Optik - Frame



Produktcode

Q986: Schwenkbare Leuchte - Ø 96 mm - Warm White Flood-Optik - Frame

Beschreibung

Runde, schwenkbare Leuchte für LED COB-Lampen in Farbton Warm White 2700K (CRI 90). Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Rahmen aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Unterer hochglänzender, aluminiumbedampfter Kunststoffreflektor mit kratzfester Schutzschicht. Oberer Strahler aus eloxiertem Aluminium. Bügel aus verzinktem und lackiertem Stahlblech. Um 30° auf der horizontalen Ebene und um 358° um die Vertikalachse drehbar. Das Gerät verfügt über mechanische Arretierungen, mit denen der Lichtstrahl fest ausgerichtet werden kann. Wärmeableiter aus Aluminiumdruckguss.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern auf abgehängten Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Gewicht (Kg)

0.49

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	639	CRI (minimum):	90
W System:	16.5	Farbtemperatur [K]:	2700
Im Lichtquelle:	1600	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	14	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	38.7	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 40 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	35°	Control:	DALI


Polardiagramm

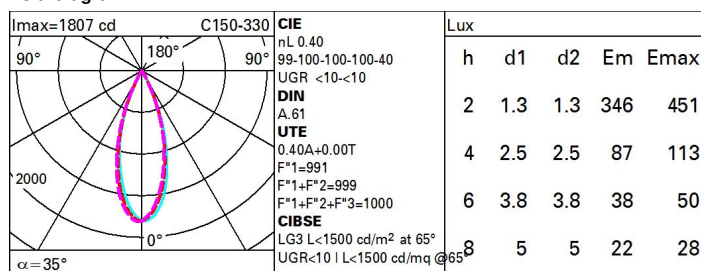

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	36	34	33	32	34	33	32	31	78
1.0	38	36	35	34	35	34	34	33	82
1.5	39	38	37	36	38	37	36	35	88
2.0	41	40	39	38	39	39	38	37	93
2.5	41	41	40	40	40	40	39	38	96
3.0	42	41	41	41	41	40	40	39	98
4.0	42	42	42	42	41	41	41	40	99
5.0	43	42	42	42	42	42	41	40	100

Söller-Diagramm

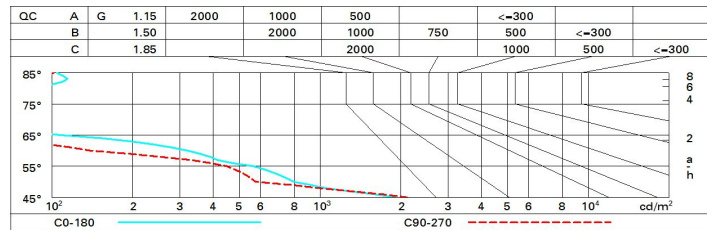

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 1000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceiling	cav	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	4.4	4.9	4.7	5.2	5.4	4.8	5.3	5.1	5.6	5.8
	3H	4.3	4.7	4.6	5.0	5.3	4.7	5.2	5.0	5.4	5.7
	4H	4.2	4.6	4.5	4.9	5.2	4.6	5.1	4.9	5.3	5.6
	6H	4.1	4.5	4.5	4.8	5.2	4.5	4.9	4.9	5.3	5.6
	8H	4.1	4.5	4.4	4.8	5.1	4.5	4.9	4.8	5.2	5.6
	12H	4.0	4.4	4.4	4.8	5.1	4.4	4.8	4.8	5.2	5.5
4H	2H	4.2	4.7	4.5	4.9	5.2	4.6	5.1	4.9	5.3	5.6
	3H	4.0	4.4	4.4	4.8	5.1	4.4	4.8	4.8	5.2	5.5
	4H	4.0	4.3	4.4	4.7	5.1	4.4	4.7	4.7	5.1	5.5
	6H	3.9	4.2	4.3	4.6	5.0	4.3	4.6	4.7	5.0	5.4
	8H	3.8	4.1	4.3	4.5	5.0	4.2	4.5	4.7	4.9	5.3
	12H	3.8	4.0	4.2	4.5	4.9	4.2	4.4	4.6	4.9	5.3
8H	4H	3.8	4.1	4.3	4.5	5.0	4.2	4.5	4.7	4.9	5.4
	6H	3.7	4.0	4.2	4.4	4.9	4.1	4.4	4.6	4.8	5.3
	8H	3.7	3.9	4.2	4.3	4.8	4.1	4.3	4.6	4.7	5.2
	12H	3.6	3.8	4.1	4.3	4.8	4.0	4.2	4.5	4.7	5.2
12H	4H	3.8	4.0	4.2	4.5	4.9	4.2	4.4	4.6	4.9	5.3
	6H	3.7	3.9	4.2	4.3	4.8	4.1	4.3	4.6	4.7	5.2
	8H	3.6	3.8	4.1	4.3	4.8	4.0	4.2	4.5	4.7	5.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	5.3 / -10.0					5.0 / -11.3				
	1.5H	8.0 / -12.5					7.8 / -17.1				
	2.0H	10.0 / -15.8					9.8 / -17.3				