

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: MN03

MN03: Wall-Washer Leuchte - Ø 212 mm - Neutral White - Frame



Produktcode

MN03: Wall-Washer Leuchte - Ø 212 mm - Neutral White - Frame

Beschreibung

Runde, starre Einbauleuchte mit Wall-Washer-Effekt, zur Bestückung mit LED COB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Strahler mit kratzfester Beschichtung, ideal für die vertikale Beleuchtung von oben nach unten. Korpus aus Aluminiumdruckguss und passiver Wärmeableiter. Die Leuchte ist komplett mit LEDs der COB-Technologie im Farbton Neutral White 4000K.

Installation

Einbau mit Torsionsfedern, die eine einfache Installation an abgehängten Decken mit einer Stärke von 1 mm bis 25 mm ermöglichen.

Farben

Weiß/Refl: Alu (39)

Gewicht (Kg)

2.87

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

IP43


on the visible part of the product once installed



Technische Daten

Im System:	3307	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W System:	34.8	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	5250	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
W Lichtquelle:	31	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	95	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Einschaltstrom:	18 A / 250 µs
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 63 (L.O.R.) [%]:		maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 21 Leuchten B16A: 34 Leuchten C10A: 35 Leuchten C16A: 57 Leuchten
CRI (minimum):	80	Minimaler Dimmwert %:	1
Farbtemperatur [K]:	4000	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2

Polardiagramm

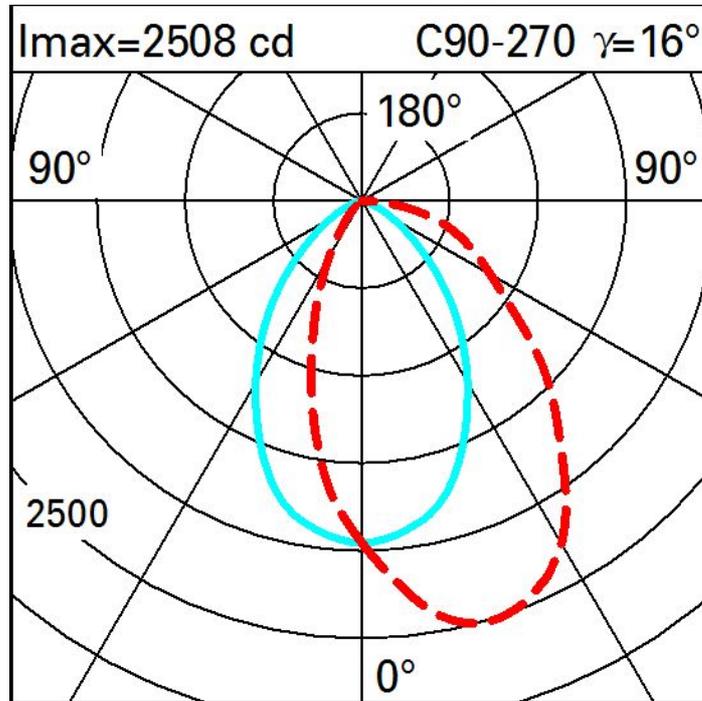

Beleuchtungen

Lux Wall distance = 1m

3						●					
	1	4	19	85	305	523	305	85	19	4	1
2	6	18	51	148	376	539	376	148	51	18	6
	11	27	67	160	290	370	290	160	67	27	11
1	15	32	66	121	190	225	190	121	66	32	15
	17	32	55	86	120	134	120	86	55	32	17
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				