


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

Configurazione di prodotto: JPD0

JPD0: pannello 1155X120 mm - neutral white - schermo microprismatico - DALI

**Codice prodotto**

JPD0: pannello 1155X120 mm - neutral white - schermo microprismatico - DALI

Descrizione tecnica

Apparecchio 1155X120 mm per installazione ad appoggio su pannelli modulari, in tonalità di colore neutral white 4000K. Il vano ottico è composto da una lamiera d'acciaio estrusa bianca, uno schermo diffusore in metacrilato satinato per emissione UGR<19 L<3000 cd/mq e un fondello di chiusura posteriore in lamiera. I LED sono disposti nel perimetro e il driver DALI è alloggiato nella parte superiore del prodotto. Possibilità di installazione ad incasso tramite accessorio da ordinare separatamente.

Installazione

Ad incasso tramite accessorio da ordinare separatamente

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

2.65

Montaggio

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto


Cablaggio

prodotto completo di componentistica elettronica

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	2125	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	16.5	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	2500	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	15	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	128.8	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Corrente di spunto (in-rush):	18 A / 250 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	85	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 21 apparecchi B16A: 34 apparecchi C10A: 35 apparecchi C16A: 57 apparecchi
CRI (minimo):	80	% minima di dimmerazione:	1
Temperatura colore [K]:	4000	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

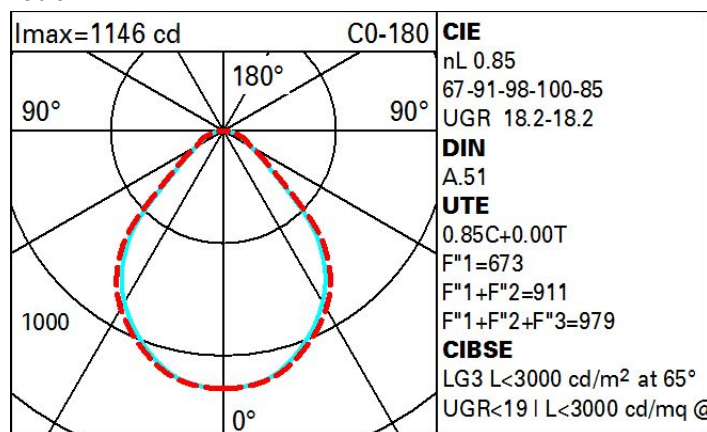Polare

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	64	57	52	48	56	51	51	46	54
1.0	69	62	58	54	61	57	56	52	61
1.5	76	71	67	64	70	66	65	61	72
2.0	80	76	73	70	75	72	71	67	79
2.5	83	79	77	74	78	75	75	71	83
3.0	84	82	79	77	80	78	77	73	86
4.0	86	84	82	80	82	81	79	76	90
5.0	87	86	84	83	84	82	81	78	92

Curva limite di luminanza

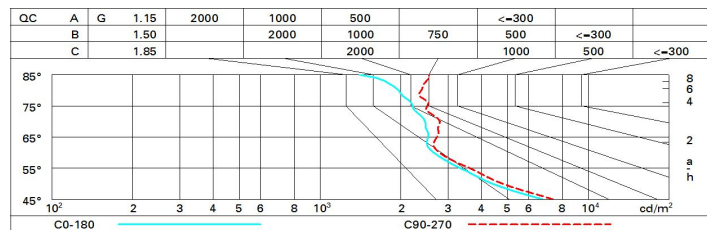


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2500 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	16.3	17.2	16.6	17.5	17.7	16.6	17.6	16.9	17.8	18.1
	3H	16.9	17.7	17.2	18.0	18.3	16.8	17.6	17.1	17.9	18.2
	4H	17.2	17.9	17.5	18.2	18.6	16.8	17.6	17.2	17.9	18.2
	6H	17.4	18.1	17.8	18.5	18.8	16.8	17.5	17.2	17.8	18.2
	8H	17.5	18.2	17.9	18.5	18.9	16.8	17.5	17.2	17.8	18.1
	12H	17.5	18.2	17.9	18.5	18.9	16.7	17.4	17.1	17.8	18.1
4H	2H	16.5	17.3	16.9	17.6	17.9	17.5	18.3	17.9	18.6	18.9
	3H	17.3	17.9	17.7	18.3	18.6	17.9	18.5	18.3	18.9	19.2
	4H	17.7	18.3	18.1	18.7	19.0	18.0	18.6	18.4	19.0	19.4
	6H	18.1	18.6	18.5	19.0	19.4	18.2	18.7	18.6	19.1	19.5
	8H	18.2	18.7	18.7	19.1	19.5	18.2	18.7	18.6	19.1	19.5
	12H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.6	18.2	18.6	18.7	19.1	19.5
8H	4H	17.9	18.4	18.3	18.8	19.2	18.7	19.2	19.2	19.6	20.1
	6H	18.4	18.8	18.9	19.3	19.7	19.0	19.4	19.5	19.9	20.4
	8H	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	19.2	19.5	19.7	20.0	20.5
	12H	18.7	19.0	19.2	19.5	20.0	19.3	19.6	19.8	20.0	20.6
12H	4H	17.9	18.3	18.4	18.8	19.2	18.9	19.3	19.4	19.8	20.2
	6H	18.5	18.8	19.0	19.3	19.8	19.3	19.6	19.8	20.1	20.6
	8H	18.7	19.0	19.2	19.5	20.0	19.5	19.8	20.0	20.2	20.8
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.6 / -0.7					0.4 / -0.7				
	1.5H	1.4 / -1.2					1.4 / -1.1				
	2.0H	2.6 / -1.5					2.5 / -1.3				