

Letzte Aktualisierung der Informationen: Dezember 2024

Produktkonfiguration: Q391

Q391: Eckmodul Frame - Down-Allgemeinbeleuchtung - LED Warm - DALI



Produktcode

Q391: Eckmodul Frame - Down-Allgemeinbeleuchtung - LED Warm - DALI

Beschreibung

Eckelement für Profile in Frame-Version mit Falzrahmen; komplett mit LED Warm-Modul. Mikroprismen-Schirm mit Lichtstreufole (Hochleistungs-Allgemeinbeleuchtung); Blendschutz voreingestellt für die Verbindung mehrerer Längen durch Überlappung. Integrierte dimmbare DALI-Versorgungseinheit. Durchgangsverkabelung für Reihenschaltung.

Installation

Installation als Einbauleuchte mithilfe der dafür vorgesehenen, in das Profil integrierten Bügel.

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

5.1

Montage

Deckeneinbauleuchte


Verkabelung

Das Winkelprofil ist mit Durchgangsverkabelung zur Reiheneinbauleuchte ausgestattet. Einfache Installation mittels Schnellklemme für vereinfachten Anschluss zwischen den Leuchten. Das LED-Modul ist mit integrierter, dimmbarer DALI-Versorgungseinheit ausgestattet.

Anmerkungen

Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: Um eine Reiheneinbauleuchte mit Winkelprofil korrekt abzuschließen, sind immer zwei Anfangsmodule nötig, da an jeder Seite des Winkels ein Anfangsmodul installiert werden muss.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	3700	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	33	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	2500	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	15	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	112.1	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 74 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtgehäuse:	2
CRI (minimum):	80	Control:	DALI-2

Polardiagramm

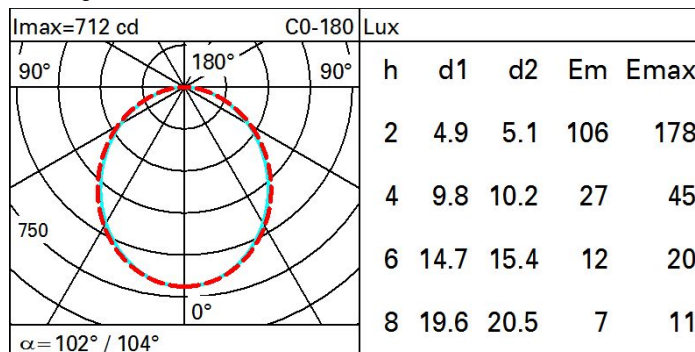

Isolux

