

Mini Reglette


Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Settembre 2020

Configurazione di prodotto: 5204+L041

5204: 21W



Codice prodotto

5204: 21W **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio per illuminazione generale ad alto rendimento finalizzato all'impiego di sorgenti luminose fluorescenti T16. Porta componenti in alluminio estruso. Schermo di protezione di serie in policarbonato. Giunti per il collegamento diretto elettrico e meccanico compresi nel prodotto. Le operazioni di installazione e manutenzione risultano semplificate. Kit per il fissaggio a plafone/parete compreso all'interno del prodotto. Lampada fluorescente T16 inclusa con temperatura colore 3000°K.

Installazione

Installazione a plafone e a parete.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

0.49

Montaggio

a parete/a soffitto

Cablaggio

L'apparecchio è dotato di reattore elettronico.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema: 1745,2

W di sistema: 24

Im di sorgente: 1900

W di sorgente: 21

Efficienza luminosa (Im/W, 72,7
dati di sistema):

Im in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90° 378,9
o superiore [Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 92
[%]:

Indice di resa cromatica: 86

Temperatura colore [K]: 3000

Perdite dell'alimentatore 3

[W]:

Voltaggio [Vin]: 230

Codice lampada: L041

Attacco: G5


Numero di lampade per

vano ottico: 1

Codice ZVEI: T 16

Numero di vani ottici: 1

Polare

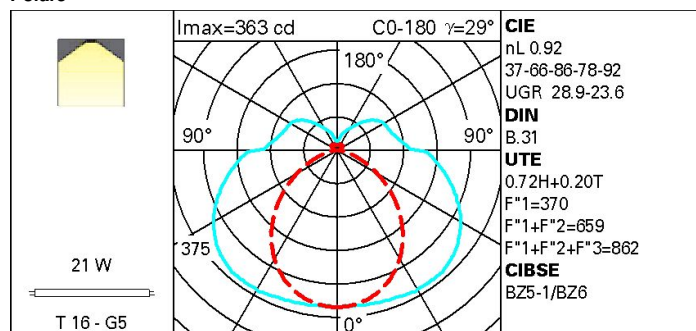

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	52	42	35	30	39	33	30	22	31
1.0	58	48	41	36	44	38	36	27	38
1.5	67	58	52	46	54	48	45	36	50
2.0	72	65	59	54	60	55	51	42	58
2.5	75	69	64	60	64	60	55	46	64
3.0	78	72	68	64	67	63	59	49	68
4.0	81	76	73	69	71	67	63	53	74
5.0	83	79	75	72	73	70	65	56	78

QC

	A	G	1.15	2000	1000	500	<~300		
B			1.50		2000	1000	750	500	<~300
C			1.85			2000		1000	500

85°
75°
65°
55°
45°

6 8 10³ 2 3 4 5 6 8 10⁴

C0-180 C90-270 cd/m²

Photometric curve code: 52080000.040											
Uncorrected UGR values (at 1000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceiling	walls	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
work pl.		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
Room dim		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
x	y	viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	20.5	21.5	21.2	22.1	22.9	17.7	18.7	18.3	19.3	20.1
	3H	22.8	23.7	23.4	24.4	25.1	18.4	19.3	19.1	20.0	20.7
	4H	23.9	24.8	24.6	25.4	26.2	18.8	19.6	19.5	20.3	21.1
	6H	25.0	25.8	25.7	26.5	27.3	19.1	19.9	19.8	20.5	21.4
	8H	25.5	26.3	26.2	27.0	27.8	19.2	19.9	19.9	20.6	21.5
	12H	26.0	26.8	26.7	27.5	28.3	19.2	19.9	19.9	20.6	21.5
4H	2H	20.9	21.8	21.6	22.5	23.2	19.0	19.8	19.7	20.5	21.3
	3H	23.4	24.2	24.1	24.9	25.7	19.9	20.7	20.6	21.4	22.2
	4H	24.7	25.4	25.4	26.1	27.0	20.5	21.1	21.2	21.9	22.7
	6H	26.0	26.6	26.8	27.4	28.2	21.1	21.6	21.8	22.4	23.3
	8H	26.6	27.2	27.4	28.0	28.8	21.3	21.9	22.1	22.6	23.5
	12H	27.3	27.8	28.0	28.5	29.5	21.6	22.1	22.3	22.8	23.7
8H	4H	24.9	25.4	25.6	26.2	27.1	20.9	21.5	21.7	22.2	23.1
	6H	26.4	26.9	27.2	27.7	28.6	21.7	22.2	22.5	23.0	23.9
	8H	27.2	27.6	28.0	28.4	29.4	22.2	22.6	23.0	23.4	24.4
	12H	28.0	28.4	28.8	29.2	30.2	22.7	23.1	23.5	23.9	24.8
12H	4H	24.9	25.4	25.6	26.1	27.1	21.0	21.5	21.8	22.3	23.2
	6H	26.5	26.9	27.2	27.7	28.6	21.9	22.3	22.7	23.1	24.0
	8H	27.3	27.7	28.1	28.5	29.4	22.4	22.8	23.2	23.6	24.5

Variations with the observer position at spacing:

S =	1.0H	0.1 / -0.1	0.1 / -0.1
	1.5H	0.2 / -0.1	0.2 / -0.4
	2.0H	0.2 / -0.2	0.4 / -0.7