


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

Produktkonfiguration: QJ18

QJ18: Minimal 5 Zellen - Medium Beam - Tunable White- LED



Produktcode

QJ18: Minimal 5 Zellen - Medium Beam - Tunable White- LED

Beschreibung

Miniaturisierte, lineare Einbauleuchte mit 5 optischen Elementen. Der Einsatz von LED-Lichtquellen mit hoher Farbwiedergabe und verschiedener Farbtemperatur ermöglicht eine dynamische Modulierung des Lichts. Die Variation erfolgt durch eine Mischung aus 3 LED 2700K- und 2 LED 5700K. Trotz des Unterschieds der entgegengesetzten Leuchtkanäle - 2700K und 5700K - ist der Lichtstrom derselbe, daneben bleibt die Farbtemperatur bei Leuchten verschiedener Größen immer konstant und gleichförmig. Hauptkorpus mit strahlender Oberfläche aus Aluminiumdruckguss; rahmenlose Ausführung (frameless) für die bündig mit der Decke abschließende Montage. Für die Installation an abgehängten Decken wird ein spezifischer Adapterrahmen benötigt, der mit separatem Code erhältlich ist. Hochauflösende Opti Beam-Reflektoren aus metallisiertem Thermoplast, in zurückgesetzter Position in den schwarzen Blendschutz integriert. Das Produkt ist für die Verwendung in Kombination mit den Cod. 6170 + M630 als Lösung für kleine bis mittlere Anlagen konzipiert. Programmierbar mit DALI-Protokoll mittels simplem und bedienerfreundlichem Touchpad. Daneben sind weitere Steuerungssysteme für größere Anlagen mit separaten Codes lieferbar, welche den Einsatz eines Fachtechnikers für die Programmierung erfordern: Das Aggregat MH97 + MH93 + MI02 ermöglicht eine programmierbare DALI / KNX-Lösung - das Aggregat MH97 + MH93 + M618 ermöglicht die Ausweitung der Anlagensteuerung auch auf Remote-Endgeräte wie Tablets und Smartphones.

Installation

Einsetzen des Leuchtenkorpus in den zuvor an der Decke installierten speziellen Adapter (QJ90) mittels Stahldrahtfedern die gleichzeitig als Fallschutz dienen - Einbau in Decken mit einer Stärke von 12,5 / 15 / 20 mm. Eine spezielle Schutzschicht vereinfacht und beschleunigt abschließende Verspachtelungen an Gipskarton.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Gold (14)* | Chrom Brüniert (E6)*

Gewicht (Kg)

0.45

* Farben auf Anfrage

Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte


Verkabelung

DALI-Versorgungseinheit enthalten. Es sind verschiedene Steuerungslösungen mit separaten Codes erhältlich. Für die technischen Daten, Eigenschaften und Anschlussmöglichkeiten verweisen wir auf die Anweisungen.

Anmerkungen

Die spezielle mitgelieferte Stahldraht-Feder sorgt für eine einfache Entnahme des Leuchtenkorpus nach erfolgter Einsetzung.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

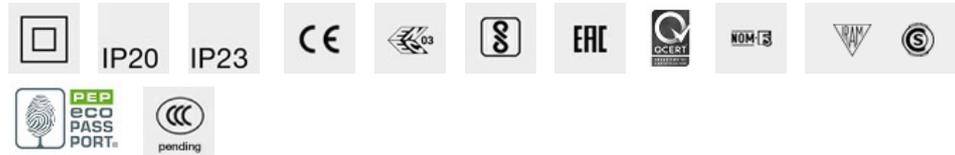

Technische Daten

Im System:	695	CRI (minimum):	90
W System:	12.8	Farbtemperatur [K]:	Tunable white 2700 - 5700
Im Lichtquelle:	880	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	8.6	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	54.3	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 79 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2
Abstrahlwinkel [°]:	25°		


Polardiagramm

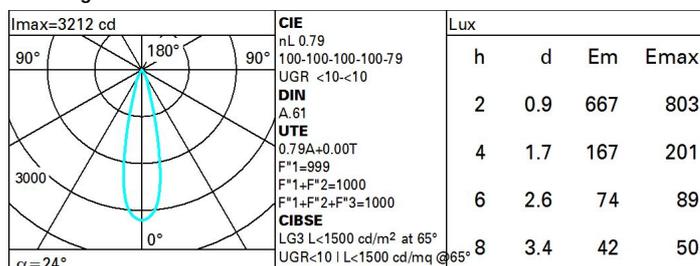

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	71	68	65	63	67	65	64	62	78
1.0	75	71	69	67	70	68	68	66	83
1.5	78	76	74	72	75	73	72	70	89
2.0	81	79	77	76	78	76	76	73	93
2.5	82	81	80	79	80	79	78	76	96
3.0	83	82	81	81	81	80	79	77	98
4.0	84	83	83	82	82	82	80	79	99
5.0	84	84	84	83	83	82	81	79	100

Söllner-Diagramm

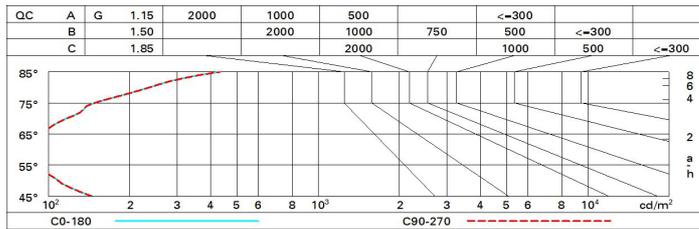

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 880 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	2.9	5.0	3.3	5.4	5.7	2.9	5.0	3.3	5.4	5.7
	3H	2.8	4.4	3.1	4.7	5.1	2.8	4.4	3.1	4.7	5.0
	4H	2.7	4.1	3.1	4.4	4.7	2.7	4.0	3.1	4.4	4.7
	6H	2.7	3.7	3.1	4.0	4.4	2.7	3.7	3.1	4.0	4.4
	8H	2.6	3.7	3.0	4.0	4.4	2.6	3.6	3.0	4.0	4.4
12H	2.6	3.6	3.0	4.0	4.4	2.6	3.6	3.0	4.0	4.3	
4H	2H	2.7	4.0	3.1	4.4	4.7	2.7	4.1	3.1	4.4	4.7
	3H	2.6	3.6	3.0	4.0	4.3	2.6	3.6	3.0	4.0	4.3
	4H	2.5	3.5	2.9	3.9	4.3	2.5	3.5	2.9	3.9	4.3
	6H	2.1	3.8	2.6	4.2	4.7	2.1	3.8	2.6	4.2	4.7
	8H	2.0	3.9	2.5	4.3	4.8	2.0	3.9	2.5	4.3	4.8
12H	1.9	3.9	2.4	4.4	4.9	1.9	3.8	2.4	4.3	4.8	
8H	4H	2.0	3.9	2.5	4.3	4.8	2.0	3.9	2.5	4.3	4.8
	6H	1.9	3.7	2.4	4.2	4.7	1.9	3.7	2.4	4.2	4.7
	8H	1.9	3.5	2.4	4.0	4.5	1.9	3.5	2.4	4.0	4.5
	12H	2.1	3.1	2.6	3.6	4.1	2.0	3.0	2.6	3.5	4.1
12H	4H	1.9	3.8	2.4	4.3	4.8	1.9	3.9	2.4	4.4	4.9
	6H	1.9	3.4	2.4	3.9	4.5	1.9	3.5	2.4	4.0	4.5
	8H	2.0	3.0	2.6	3.5	4.1	2.1	3.1	2.6	3.6	4.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.9 / -11.5					6.9 / -11.5				
	1.5H	9.7 / -11.7					9.7 / -11.7				
	2.0H	11.7 / -11.8					11.7 / -11.8				