



Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: Q587

Q587: Frame sección 5 LED - Wall Washer



Código producto

Q587: Frame sección 5 LED - Wall Washer **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria miniaturizada lineal empotrable para lámpara led. No obstante las dimensiones supercompactas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza una emisión homogénea y eficaz sobre la pared y evita zonas de sombra cerca del techo. Cuerpo principal con superficie radiante de zamak fundido, versión con marco perimetral de tope. Recuperador de flujo - reflector de aluminio superpuro - apantallamiento asimétrico de PMMA con textura - bastidor perimetral interno de policarbonato negro. Incluye una unidad de alimentación conectada a la luminaria.

Instalación

Luminaria empotrable con muelles de acero para falso techo de 1 a 25 mm - ranura de preparación 24 x 96.

Colores

Negro/Negro (43) | Blanco/Negro (47) | Gris/Negro (74)

Peso (Kg)

0.35


Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Sobre la unidad de alimentación con clema de conexión incluida.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

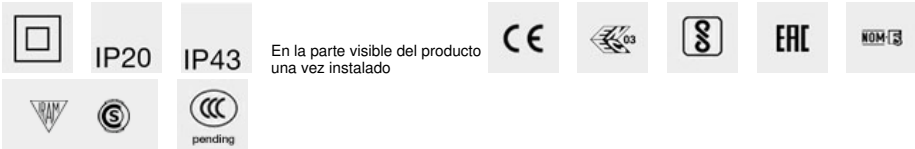

Datos técnicos

Im de sistema:	418	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	12.7	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	1100	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	9.9	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	32.9	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	90		

Polar

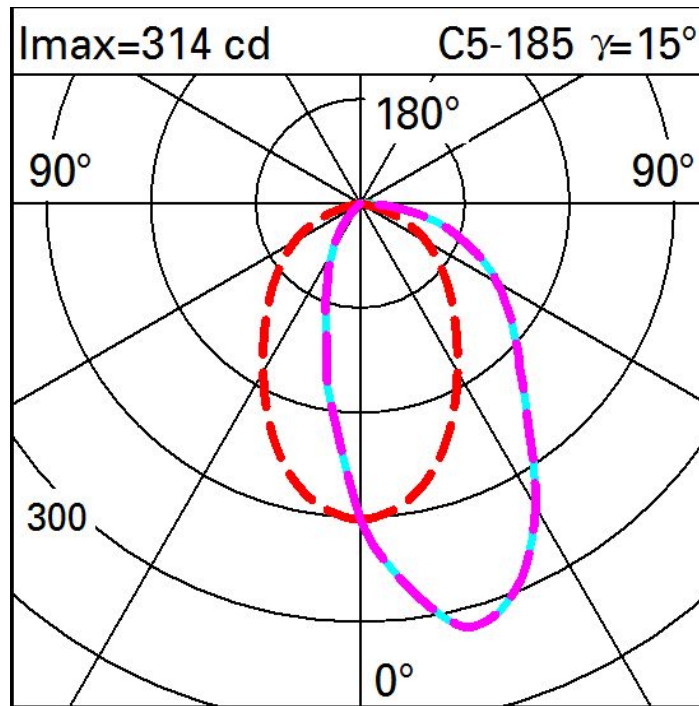

Iluminaciones

Lux											
						Wall distance = 1m					
3											
	0.8	2	6	16	43	72	43	16	6	2	0.8
2	2	4	9	21	42	59	42	21	9	4	2
	2	5	9	18	31	39	31	18	9	5	2
1	3	4	8	14	22	26	22	14	8	4	3
	2	4	6	10	14	16	14	10	6	4	2
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				