


Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: Q585
Q585: Frame sección 3 LED - Wall Washer



Código producto

Q585: Frame sección 3 LED - Wall Washer

Descripción

Luminaria miniaturizada lineal empotrable para lámpara led. No obstante las dimensiones supercompactas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza una emisión homogénea y eficaz sobre la pared y evita zonas de sombra cerca del techo. Cuerpo principal con superficie radiante de zamak fundido, versión con marco perimetral de tope. Recuperador de flujo - reflector de aluminio superpuro - apantallamiento asimétrico de PMMA con textura - bastidor perimetral interno de policarbonato negro. Alimentador no incluido, disponible con codificación separada.

Instalación

Luminaria empotrable con muelles de acero para falso techo de 1 a 25 mm - ranura de preparación 24 x 60.

Colores

Negro/Negro (43) | Blanco/Negro (47) | Gris/Negro (74)*

Peso (Kg)

0.15

* Colores a petición


Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Alimentadores de corriente constante a pedir por separado; ON-OFF - cód. MXF9 (mín. 1 / máx. 2); regulable DALI - cód. BZM4 (mín. 1 / máx. 6) - consultar la hoja de instrucciones para saber las longitudes y las secciones compatibles de los cables que se han de utilizar.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	182	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	5.9	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	550	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	5.9	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	30.8	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	33	Corriente LED [mA]:	700
CRI (mínimo):	90		

Polar

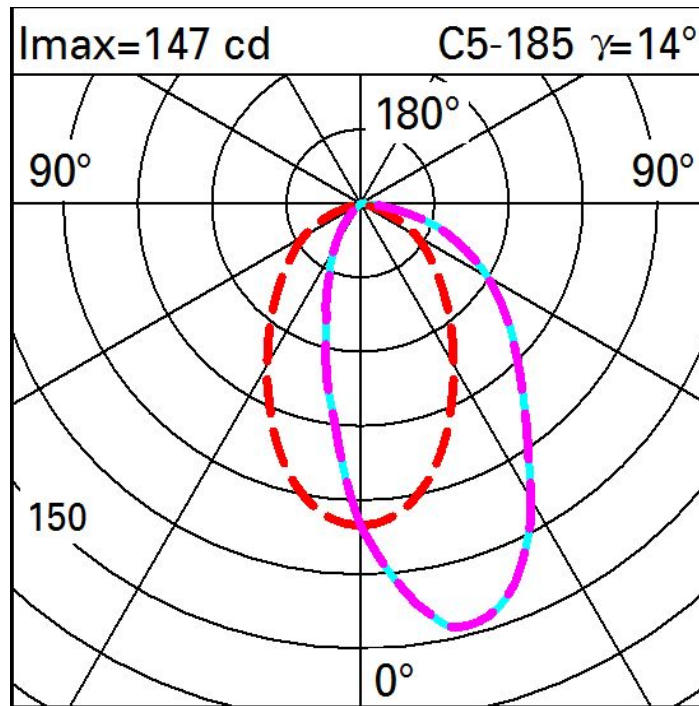

Iluminaciones

Lux											Wall distance = 1m	
3												
	0.1	0.4	2	6	17	30	17	6	2	0.4	0.1	
2	0.6	1	4	8	19	27	19	8	4	1	0.6	
	1.0	2	4	8	14	18	14	8	4	2	1.0	
1	1	2	3	6	10	12	10	6	3	2	1	
	1.0	2	3	5	6	7	6	5	3	2	1.0	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					