

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: RM27.F6

RM27.F6: Ø 105 mm - warm white - WW - DALI - CRI90 - Blanco/transparente/cromo



Código producto

RM27.F6: Ø 105 mm - warm white - WW - DALI - CRI90 - Blanco/transparente/cromo

Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector termoplástico prismatizado con recuperador de flujo y aleta metalizada para garantizar una óptima iluminación vertical de arriba abajo. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en gris Luminaria equipada con led en tono de color warm white (3500K). Emisión luminosa wall-washer.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

Colores

Blanco/transparente/cromo (F6)

Peso (Kg)

0.4

Montaje

en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20




IP54

En la parte visible del producto una vez instalado




pending



Datos técnicos

Im de sistema:	1343	Temperatura de color [K]:	3500
W de sistema:	13.3	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	1700	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	11	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	101	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		

Polar

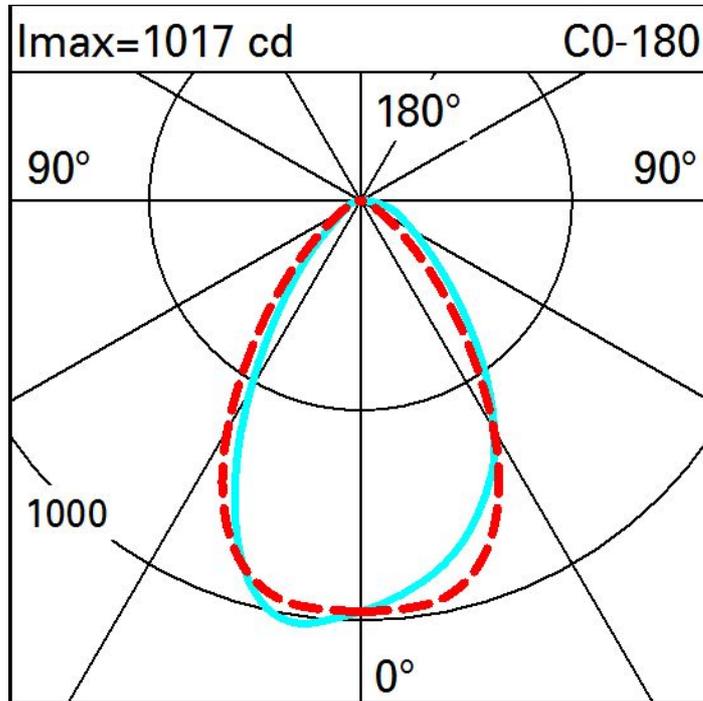

Iluminaciones

Lux		Wall distance = 1m										
3												
	1	2	7	19	52	84	52	19	7	2	1	
2	2	4	9	27	71	107	71	27	9	4	2	
	2	5	14	36	72	95	72	36	14	5	2	
1	3	7	16	34	56	66	56	34	16	7	3	
	4	9	17	28	37	42	37	28	17	9	4	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					