


Última actualización de la información: Octubre 2023

Configuraciones productos: BB19

BB19: Luminaria con piqueta blanco 4Vdc E



Código producto

BB19: Luminaria con piqueta blanco 4Vdc E **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria de recorrido destinada al uso de lámparas de LED, óptica elíptica. El producto se compone de cuerpo óptico, varilla de soporte y piqueta enterrada. El cuerpo óptico está realizado en polimetilmetacrilato con refractor para la distribución elíptica del flujo luminoso, los soportes del cuerpo en zamak 15, la varilla de soporte en acero inoxidable AISI 304 sometido a chorreado con granalla y pasivado, la piqueta en material termoplástico. La luminaria está equipada con doble prensacable PG11 en poliamide para permitir el cableado pasante. Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable A2. La luminaria se suministra completa de lámpara.

Instalación

Instalación en el suelo.

Colores

Acero (13)

Montaje

atornillado al suelo

Equipo

Alimentador electrónico a pedir separadamente.

Notas

Incluida lámpara. Disponible con Led cool white (6700K), rojo, verde y ámbar bajo demanda. IP67 Cuerpo de empotramiento.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	39	MacAdam Step:	3
W de sistema:	1.3	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	82	Pérdidas del transformador [W]:	0.1
W de la fuente:	1.2	Voltaje [Vin]:	4
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	30.1	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	48	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	70° / 12°	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.
CRI (mínimo):	80	Corriente LED [mA]:	350
Temperatura de color [K]:	3200		

Polar

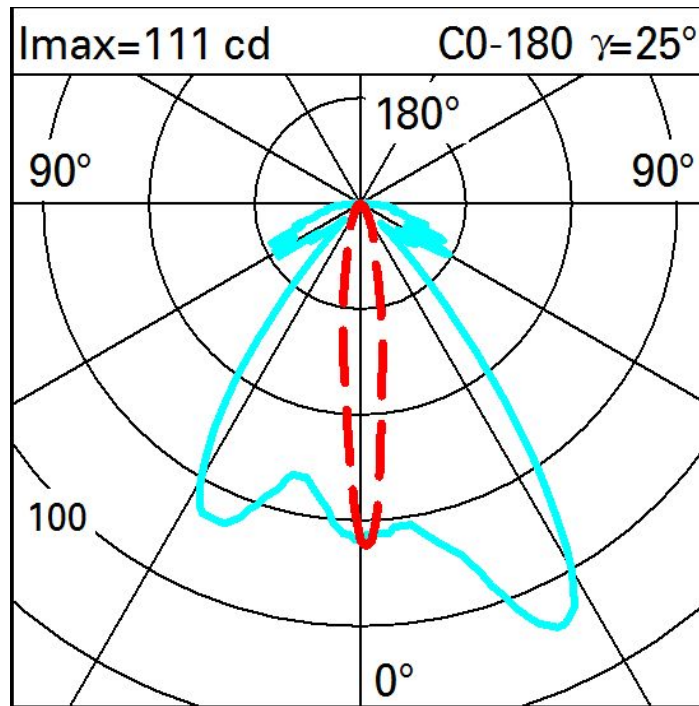

Isolux

