

Palco Low Voltage


Design Artec
Studio

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: RC61.01

RC61.01: Projecteur Palco LV Ø 86 - Wide Flood beam - Bluetooth - 26W 2512.5lm - 4000K - CRI 90 - Blanc



Référence produit

RC61.01: Projecteur Palco LV Ø 86 - Wide Flood beam - Bluetooth - 26W 2512.5lm - 4000K - CRI 90 - Blanc **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Projecteur orientable avec adaptateur pour installation sur rail à basse tension 48V. Réalisé en aluminium moulé sous pression avec système de dissipation passive. L'adaptateur en matière thermoplastique comprend le circuit driver CC/CC avec protocole Bluetooth. Grâce à ses articulations, le projecteur tourne à 360° et s'incline de 90°. Le groupe optique en position reculée garantit un grand confort visuel. Réflecteur en aluminium extra-pur à technologie OPTI BEAM à haute définition. Système rapide de branchement électrique et mécanique de l'adaptateur sur le rail sans nécessité d'outils. Dispositif de fixation au rail 48V avec double blocage mécanique de sécurité antichute. Appareil à technologie Bluetooth Low Energy (WiSilica). Fréquence 2.4 GHz BLE. L'appareil se commande avec le système Quick BLE et l'application Smart light Control qui active les fonction On-Off, gradation et rappel de scènes. L'application est disponible sur Apple Store et Google Play Store. Il peut être ajouté au réseau « Mesh » du système en permettant de gérer de multiples appareils. Mise à jour OTA (over the air) à travers Application. Balise intégrée et activable avec Smart Light Control (Eddystone, iBeacon, Alt Beacon) qui active les fonctions de notifications push, navigation intérieure-signalisation.

Installation

Fixation mécanique avec adaptateur sur rail 48V sans utiliser d'outils. Distance max (*) appareil-appareil 8 m ; distance max (*) smartphone-appareil 20 m.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

0.7

Montage

Low voltage track

Câblage

Branchement direct sur le rail 48V. Unité d'alimentation du rail à commander séparément. L'appareil peut être commandé par technologie Bluetooth (WiSilica).

Remarque

(*) La distance max. pour installations Bluetooth est influencée par la présence d'obstacles physiques de type murs, panneaux métalliques et par la disposition de l'installation. Il est conseillé d'effectuer un test sur le lieu d'installation. Disponibilité d'accessoires techniques et anti-éblouissement ; possibilité d'installation combinée de deux accessoires internes.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	2513	MacAdam Step:	2
W du système:	26	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im source:	3350	Voltage [V]:	48
W source:	24	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	96.6	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	LED Courant [mA]:	700
Angle d'ouverture [°]:	56°	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
IRC (minimum):	90	% minimum de gradation:	1
Température de couleur [K]:	4000	Control:	Bluetooth WiSilica

Polaire

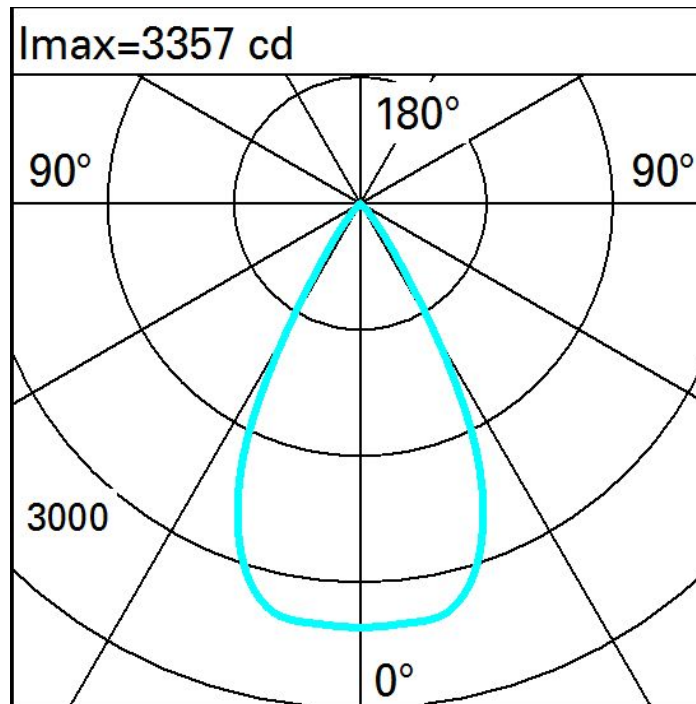

Eclairéments

Lux													Wall distance = 1m	
3														
			0.1	0.3	0.7	1	0.7	0.3	0.1					
2		0.1	0.2	0.7	4	10	4	0.7	0.2	0.1				
		0.1	0.8	7	39	79	39	7	0.8	0.1				
1		0.1	0.7	4	26	103	172	103	26	4	0.7	0.1		
		0.4	3	13	51	112	140	112	51	13	3	0.4		
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							