


Última actualización de la información: Mayo 2024

**Configuraciones productos: N242+PA55.01**

N242: Luminaria wall-washer - Ø 125 mm - warm white - minimal

PA55.01: Brida mínima - Blanco



**Código producto**

N242: Luminaria wall-washer - Ø 125 mm - warm white - minimal **¡Advertencia! Código fuera de producción**

**Descripción**

Luminaria circular wall-washer empotrable para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión sin marco para instalación a ras de techo. Reflector metalizado con vapor de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado ideal para obtener una iluminación vertical de arriba abajo. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led C.o.B. en tono de color warm white 3000K.

**Instalación**

Las instalaciones a ras de techo están preparadas para aplicaciones de falsos techos de 12.5 mm de espesor.

**Colores**

Aluminio (12)

**Peso (Kg)**

1.08


**Montaje**

empotrable en el techo

**Equipo**

Luminaria equipada con componentes DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Código accesorio**

PA55.01: Brida mínima - Blanco **¡Advertencia! Código fuera de producción**



**Descripción**

Adaptador para falsos techos de cartón yeso para fijación rápida encastrada en techo, específico para empotrables Reflex y wall washer. Realizado en material plástico con borde de retén para enlucido y orificios predispuestos para la fijación con tornillos y tacos adecuados para cartón yeso (incluidos). La instalación en contacto con la superficie de aplicación no requiere espesores predefinidos para los paneles.

**Instalación**

Orificio de preparación Ø 133 mm. Instalación en contacto con el marco perimetral perforado sobre la superficie de aplicación (tornillos de fijación incluidos) - operaciones sucesivas de enlucido, nivelación con el borde de referencia y acabado - introducción final del empotrable (código separado) en el adaptador.

**Colores**

Blanco (01)

**Peso (Kg)**

0.06

**Montaje**


empotrable en el techo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

|                                                             |      |                                      |                                 |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Im de sistema:                                              | 1921 | Temperatura de color [K]:            | 3000                            |
| W de sistema:                                               | 24.7 | MacAdam Step:                        | 2                               |
| Im de la fuente:                                            | 3100 | Life time (vida útil) LED 1:         | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| W de la fuente:                                             | 22   | Código de lámpara:                   | LED                             |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 77.8 | Número de lámparas por grupo óptico: | 1                               |
| Im en modo emergencia:                                      | -    | Código ZVEI:                         | LED                             |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0    | Número de grupos ópticos:            | 1                               |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 62   | Control:                             | DALI                            |
| CRI (mínimo):                                               | 80   |                                      |                                 |

Polar

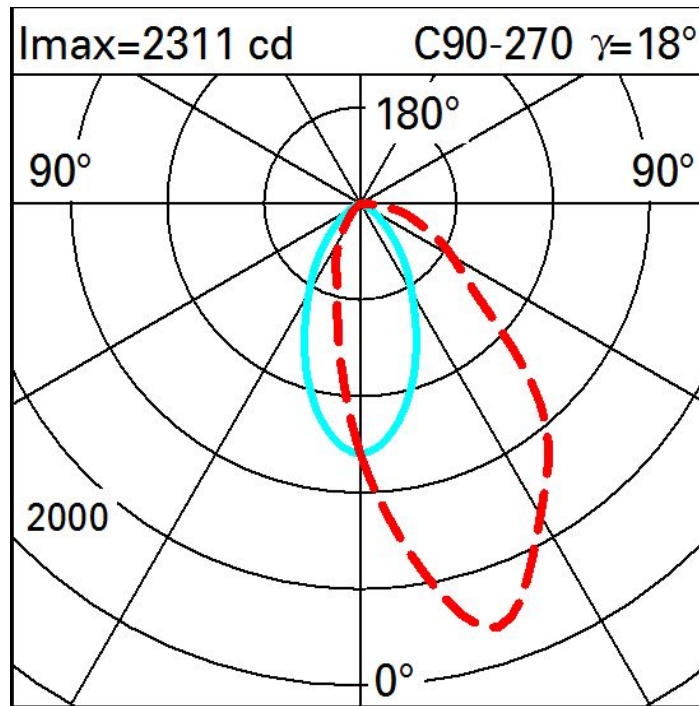

Iluminaciones

| Lux |     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     | Wall distance = 1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3   |     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 0.3 | 1  | 5  | 26 | 144 | 326 | 144 | 26 | 5  | 1  | 0.3 |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2   | 2   | 5  | 19 | 65 | 216 | 400 | 216 | 65 | 19 | 5  | 2   |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 4   | 10 | 27 | 83 | 217 | 311 | 217 | 83 | 27 | 10 | 4   |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | 6   | 12 | 30 | 75 | 145 | 190 | 145 | 75 | 30 | 12 | 6   |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 6   | 14 | 29 | 58 | 93  | 120 | 93  | 58 | 29 | 14 | 6   |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0   |     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | m   | -2 | -1 |    | 0   |     | 1   | 2  | 3  |    |     |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |