


Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: 654A.01

654A.01: Proyector SIPARIO Ø122 - CASAMBI - WideFlood - OBReflector - - 34.8W 3444lm - 2700K - CRI 90 - Blanco



Código producto

654A.01: Proyector SIPARIO Ø122 - CASAMBI - WideFlood - OBReflector - - 34.8W 3444lm - 2700K - CRI 90 - Blanco

Descripción

Proyector orientable Ø122 con adaptador para instalación en base o rail de tensión de red. Lámpara led con tecnología C.o.B (Chip on Board) de alto rendimiento cromático -CRI90- tono 2700K.

Cuerpo de aluminio fundido a presión con tapón trasero y anillo frontal de material termoplástico (Mass-Balance). El producto permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical con bloqueo mecánico y una inclinación de 90° con respecto a la superficie horizontal. Disipación pasiva del calor.

Sistema óptico OptiBeam Reflector con óptica Wideflood. Reflector antirrayado de aluminio P.V.D (Physical Vapour Deposition) capaz de asegurar ópticas prestaciones de eficiencia luminosa.

Cuerpo con grupo de alimentación regulable con protocolo Casambi situado dentro del adaptador de rail del producto. Los componentes utilizados permiten controlar las luminarias desde la aplicación y los componentes del sistema Casambi, para habilitar las funciones de encendido-apagado, regulación, activación de escenarios y el funcionamiento de varias luminarias en una red mesh Casambi. Frecuencia Bluetooth 2.4 GHz. La aplicación está disponible en Apple Store y Google Play Store. Beacon integrado y activable mediante aplicación (iBeacon) que habilita las funciones inteligentes para aplicaciones de terceros y Push Notification Jiminy.

Proyector con sistema Push&Go diseñado para facilitar y agilizar de manera segura el acoplamiento entre el producto y el accesorio óptico. La desconexión mecánica permite desenganchar el accesorio sin riesgo de que se caiga. Posibilidad de utilizar hasta tres accesorios internos y uno externo al mismo tiempo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación

Base o rail de tensión de red.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

1.45

Montaje

rail trifásico

Notas

Distancia máxima entre dos luminarias 8 m

La distancia máxima depende de la presencia de obstáculos físicos como, por ejemplo, paredes o paneles de metal y de la distribución del sistema.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	3444	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	34.8	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	4100	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	30	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	99	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Corriente de entrada:	20 A / 25 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	84	Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 34 Luminarias B16A: 55 Luminarias C10A: 57 Luminarias C16A: 93 Luminarias
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	42°	% mínimo de dimerización:	1
CRI (mínimo):	90	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	2700	Control:	Casambi
MacAdam Step:	2		

Polar

	CIE nL 0.84 99-100-100-100-84 UGR 10.5-10.5				Lux			
	DIN A.61				h	d	Em	Emax
	UTE 0.84A+0.00T F*1=991				2	1.5	1478	1883
	F*1+F*2=1000				4	3	369	471
	F*1+F*2+F*3=1000				6	4.6	164	209
	CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65°				8	6.1	92	118
	UGR<16 L<1500 cd/mq @65°							

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	76	72	69	67	71	68	68	65	78
1.0	79	75	73	71	75	72	72	69	82
1.5	83	80	78	76	79	77	77	74	88
2.0	86	84	82	81	82	81	80	78	93
2.5	87	86	85	84	84	83	83	80	96
3.0	88	87	86	86	86	85	84	82	98
4.0	89	88	88	87	87	87	85	83	99
5.0	90	89	89	89	88	87	86	84	100

Curva límite de luminancia

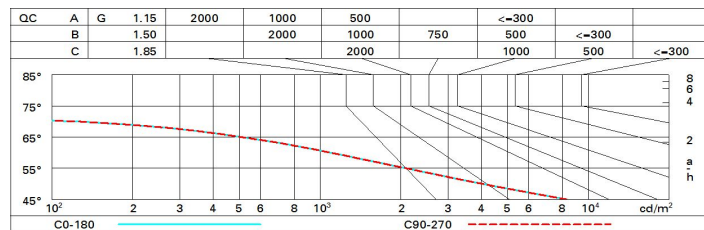


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 4100 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	11.1	11.6	11.3	11.9	12.1	11.1	11.6	11.3	11.9	12.1
	3H	10.9	11.4	11.2	11.7	12.0	10.9	11.4	11.2	11.7	12.0
	4H	10.8	11.3	11.2	11.6	11.9	10.9	11.3	11.2	11.6	11.9
	6H	10.8	11.2	11.1	11.5	11.9	10.8	11.2	11.1	11.5	11.9
	8H	10.7	11.2	11.1	11.5	11.8	10.7	11.2	11.1	11.5	11.8
	12H	10.7	11.1	11.1	11.4	11.8	10.7	11.1	11.1	11.5	11.8
4H	2H	10.9	11.3	11.2	11.6	11.9	10.8	11.3	11.2	11.6	11.9
	3H	10.7	11.1	11.1	11.5	11.8	10.7	11.1	11.1	11.5	11.8
	4H	10.6	11.0	11.0	11.3	11.7	10.6	11.0	11.0	11.3	11.7
	6H	10.5	10.8	10.9	11.2	11.7	10.5	10.8	10.9	11.2	11.7
	8H	10.5	10.8	10.9	11.2	11.6	10.5	10.8	10.9	11.2	11.6
	12H	10.4	10.7	10.9	11.1	11.6	10.4	10.7	10.9	11.1	11.6
8H	4H	10.5	10.8	10.9	11.2	11.6	10.5	10.8	10.9	11.2	11.6
	6H	10.4	10.6	10.9	11.1	11.5	10.4	10.6	10.9	11.1	11.5
	8H	10.3	10.5	10.8	11.0	11.5	10.3	10.5	10.8	11.0	11.5
	12H	10.3	10.5	10.8	10.9	11.5	10.3	10.5	10.8	10.9	11.5
12H	4H	10.4	10.7	10.9	11.1	11.6	10.4	10.7	10.9	11.1	11.6
	6H	10.3	10.5	10.8	11.0	11.5	10.3	10.5	10.8	11.0	11.5
	8H	10.3	10.5	10.8	10.9	11.5	10.3	10.5	10.8	10.9	11.5
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	5.6 / -12.0				5.6 / -12.0				
		1.5H	8.4 / -17.0				8.4 / -17.0				
		2.0H	10.4 / -23.4				10.4 / -23.4				